

Светодиодные индикаторы

Щитовые индикаторы обеспечивают интуитивно понятное визуальное отображение на панели состояния электрической сети или нагрузок, расположенных вне или внутри щита. Ассортимент индикаторов включает в себя приборы с 3-мя, 4-мя или 12-ю светодиодами с различным напряжением питания и адаптируемыми для заказчика шильдиками. Версии индикаторов на 115 В пост. тока идеальны для установок среднего напряжения и нестандартных применений, тем самым, они расширяют ассортимент индикаторных устройств.



2CSC445165F0001

Габ-ты	Кол-во свето-диодов	Характеристики светодиодов	Надпись	Информация для заказа	Bbn 801254	Вес 1 шт	Упак.
мм				Тип	Код заказа	кг	шт.

Светодиодные индикаторы 24 В перем./пост. тока

48	3	нет в комплекте	нет	SL-3-24V/48	2CSG211010R3001	2659501	0.01	1
48	4	нет в комплекте	нет	SL-4-24V/48	2CSG221010R3001	2659600	0.01	1
48	3	■	нет	SL-3-L1-L2-L3-24V/48	2CSG241020R3001	2659709	0.01	1
48	3	■ ■ ■	на англ.яз	SL-3-A-C-S-24V/48	2CSG251030R3001	2659808	0.01	1
48	4	■ ■ ■ ■	на англ.яз	SL-4-A-C-S-E-24V/48	2CSG251040R3001	2659907	0.01	1
96	12	нет в комплекте	alarm	SL-12-24V/96	2CSG274050R3001	2660002	0.03	1
144	12	нет в комплекте	alarm	SL-12-24V/144	2CSG233050R3001	2660408	0.35	1

Светодиодные индикаторы 48 В перем./пост. тока


48	3	нет в комплекте	нет	SL-3-48V/48	2CSG311010R3001	2660002	0.01	1
48	4	нет в комплекте	нет	SL-4-48V/48	2CSG321010R3001	2658603	0.01	1
48	3	■	нет	SL-3-L1-L2-L3-48V/48	2CSG341020R3001	2658702	0.01	1
48	3	■ ■ ■	на англ.яз	SL-3-A-C-S-48V/48	2CSG351030R3001	2658801	0.01	1
48	4	■ ■ ■ ■	на англ.яз	SL-4-A-C-S-E-48V/48	2CSG351040R3001	2658900	0.01	1
96	12	нет в комплекте	alarm	SL-12-48V/96	2CSG374050R3001	2660101	0.03	1
144	12	нет в комплекте	alarm	SL-12-48V/144	2CSG333050R3001	2660507	0.35	1

Светодиодные индикаторы 115 В перем. тока

48	3	нет в комплекте	нет	SL-3-115V/48	2CSG411010R3001	2659006	0.01	1
48	4	нет в комплекте	нет	SL-4-115V/48	2CSG421010R3001	2659105	0.01	1
48	3	■ ■ ■	на англ.яз	SL-3-A-C-S-115V/48	2CSG451030R3001	2659303	0.01	1
48	4	■ ■ ■ ■	на англ.яз	SL-4-A-C-S-E-115V/48	2CSG451040R3001	2659402	0.01	1
96	12	нет в комплекте	alarm	SL-12-115V/96	2CSG474050R3001	2660200	0.03	1
144	12	нет в комплекте	alarm	SL-12-115V/144	2CSG433050R3001	2660606	0.35	1

Светодиодные индикаторы 115 В пост. тока

48	3	нет в комплекте	нет	SL-3-115V/48 DC	2CSG273233R3001	2659006	0.01	1
48	4	нет в комплекте	нет	SL-4-115V/48 DC	2CSG273313R3001	2659105	0.01	1
48	3	■ ■ ■	на англ.яз	SL-3-A-C-S-115V/48 DC	2CSG273223R3001	2659303	0.01	1
48	4	■ ■ ■ ■	на англ.яз	SL-4-A-C-S-E-115V/48 DC	2CSG273303R3001	2659402	0.01	1
96	12	нет в комплекте	нет	SL12-115V/96 DC	2CSG273213R3001	2732136	0.01	1
144	12	нет в комплекте	нет	SL12-115V/72-144 DC	2CSG273293R3001	2732938	0.01	1

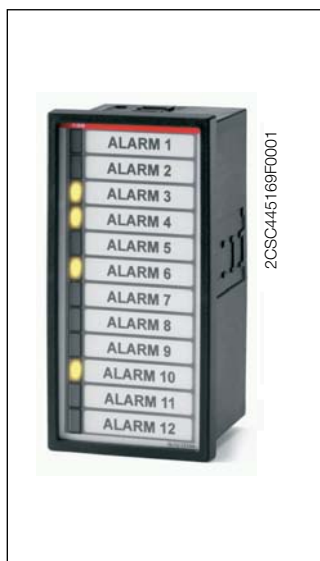

Габ-ты	Кол-во	Характеристики	Надпись	Информация	Bbn	Вес	Упак.
мм	светодиодов	светодиодов		для заказа	801254	1 шт.	
				Тип	Код заказа	кг	шт.

Светодиодные индикаторы 230 В перем. тока

Габ-ты	Кол-во	Характеристики	Надпись	Информация	Код заказа	Bbn	Вес	Упак.
мм		светодиодов		для заказа		801254	1 шт.	
48	3	нет в комплекте	нет	SL-3-230V/48	2CSG511010R3001	2659501	0.01	1
48	4	нет в комплекте	нет	SL-4-230V/48	2CSG521010R3001	2659600	0.01	1
48	3	■	нет	SL-3-L1-L2-L3-230V/48	2CSG541020R3001	2659709	0.01	1
48	3	■ ■ ■	на англ.яз	SL-3-A-C-S-230V/48	2CSG551030R3001	2659808	0.01	1
48	4	■ ■ ■ ■	на англ.яз	SL-4-A-C-S-E-230V/48	2CSG551040R3001	2659907	0.01	1
96	12	нет в комплекте	alarm	SL-12-230V/96	2CSG574050R3001	2660309	0.03	1
144	12	нет в комплекте	alarm	SL-12-230V/144	2CSG533050R3001	2660705	0.35	1

Аксессуары для светодиодных индикаторов

■	красный светодиод	2CSG500060R3001	2660804	0.05	5 pcs
■	зеленый светодиод	2CSG500070R3001	2660903	0.05	5 pcs
■	желтый светодиод	2CSG500080R3001	2661009	0.05	5 pcs
■	синий светодиод	2CSG500090R3001	2661108	0.05	5 pcs
□	белый светодиод	2CSG500100R3001	2661207	0.05	5 pcs

Технические характеристики

Электрические характеристики


Напряжение	[В]	- перем./пост.	24, 48
		- перем.	115, 230
		- пост.	115
Частота	[Гц]	0-1000	
Потребление мощности	[Вт]	0.5 макс. на вход	
Потребление тест. входа	[Вт]	4 макс.	

Прочие характеристики


Рабочая температура	[°C]	-20 +60
Температура хранения	[°C]	-20 +70
Относительная влажность		30-95%
Габаритные размеры	[мм]	48 x 48 x 56 (SL-3 и SL-4) 96 x 96 x 56 (SL...96) 72 x 144 x 70 (SL...72-144)
Вес	[г]	100 (SL-3 и SL-4), 300 (SL-12-115V/96) 350 (SL-12-115V/72-144)
Степень защиты		IP40
Габариты шильдика	[мм]	30 x 9

Схема подключения


SL-3-48 24Vac/dc
SL-3-48 48Vac/dc
SL-3-48 115Vac
SL-3-48 115Vdc
SL-3-48 230Vac



SL-4-48 24Vac/dc
SL-4-48 48Vac/dc
SL-4-48 115Vac
SL-4-48 115Vdc
SL-4-48 230Vac



SL-12-96 24Vac/dc
SL-12-96 48Vac/dc
SL-12-96 115Vac
SL-12-96 115Vdc
SL-12-96 230Vac

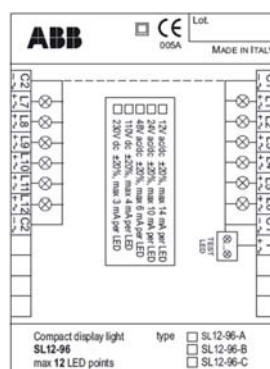

SL-12-72144 24Vac/dc
SL-12-72144 48Vac/dc
SL-12-72144 115Vac
SL-12-72144 115Vdc
SL-12-72144 230Vac

