




230±10% В Напряжение	IP54 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током
0,95 Коэффициент мощности	УХЛ4 Климатическое исполнение	80 Индекс цветопередачи
+1... +35°C Температура эксплуатации	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	

Применение
Кабинеты, рабочие зоны, переговорные комнаты, торговые площади, зоны ресепшен, коридоры и фойе

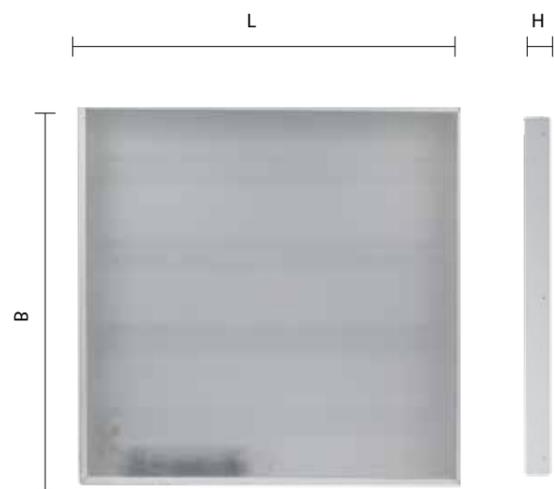

* Корпус светильника потолочного исполнения

Особенности

- Оптимальный светильник для использования в помещениях в условиях повышенной запыленности и влажности
- Высокая цветопередача, низкие пульсации и равномерность засветки обеспечивают комфорт
- Три типа рассеивателя:


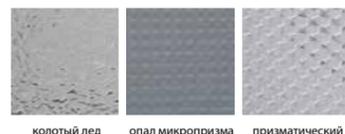


Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Способ установки	Размеры L x B x H, мм
GALAD Эконом IP54 LED-35 /В/КЛ/4000/6060	11825	35	3700	колотый лед	встраиваемый	595*595*45
GALAD Эконом IP54 LED-35 /В/О/4000/6060	11826	35	3500	опал		595*595*45
GALAD Эконом IP54 LED-35 /В/П/4000/6060	11827	35	3600	призматический		595*595*45
GALAD Эконом IP54 LED-35 /П/КЛ/4000/1230	11831	35	3700	колотый лед	потолочный	1200*300*45
GALAD Эконом IP54 LED-35 /П/КЛ/4000/6060	11828	35	3700	колотый лед		595*595*45
GALAD Эконом IP54 LED-35 /П/О/4000/1230	11832	35	3500	опал		1200*300*45
GALAD Эконом IP54 LED-35 /П/О/4000/6060	11829	35	3500	опал		595*595*45
GALAD Эконом IP54 LED-35 /П/П/4000/1230	11833	35	3600	призматический		1200*300*45
GALAD Эконом IP54 LED-35 /П/П/4000/6060	11830	35	3600	призматический		595*595*45

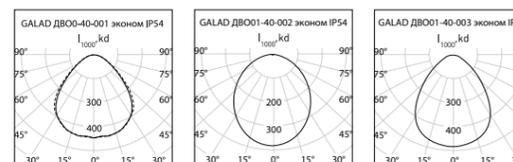

расчет освещенности

Изготовление под заказ*

- Возможность модификаций с защитой от перенапряжений 4, 6, 10 кВ
- Возможность модификаций с программированием сцен, сценариев
- Опционально DALI, 1-10V

Мощность, Вт	20, 40
Световая отдача, лм/Вт	до 140
Цветовая температура, К	2700-6500
Индекс цветопередачи	80-90

* изготовление под заказ ведет к изменению стоимости и срока производства продукта