

## DH-IPC-HDB4300C

**3-мегапиксельная водонепроницаемая и антивандальная  
купольная IP-камера.**



### Описание

- 1/3" 3-мегапиксельная прогрессивная развертка Aptina CMOS.
- H.264 & MJPEG кодирование в два потока (система сжатия и восстановление данных).
- Макс. 20fps@3M(2048×1536), 25/30fps@1080P.
- Поддерживает режимы: День / Ночь (электронная), 3DNR, AWB, AGC, BLC.
- Поддерживает многоканальный доступ к системе: Веб-просмотр, CMS(DSS/Smart PSS) и DMSS (Phone & Pad).
- 3.6мм фиксированный объектив (2.8мм,6мм по желанию).
- Память Micro SD, IP66, IK10, PoE.

# DH-IPC-HDB4300C


## Технические характеристики

<b>Модель</b>		<b>DH-IPC-HDB4300C-(A)</b>
<b>Камера</b>		
Сенсор изображения	1/3" 3-мегапиксельная прогрессивная развертка CMOS	
Эффективное кол-во пикселей	2052(H)x1536(V)	
Система сканирования	прогрессивная	
Скорость электронного затвора	Авто/Ручной 1/3(4)~1/10000	
Минимальное освещение	0.01lux/F1.2(color)	
S/N коэффициент	более 50дБ	
Видео выход	N/A	
<b>Особенности камеры</b>		
Макс. IR LEDs длина	N/A	
День/Ночь	Авто ( электронная )/Цвет /B/W	
Компенсация подсветки	Выкл./BLC/HLC/DWDR	
Баланс белого	Авто/Ручной	
Регулировка усиления	Авто/Ручной	
Подавления шума	3D	
Маскирование	до 4 зон	
<b>Объектив</b>		
Фокусное расстояние	3.6мм (2.8мм,6мм по желанию)	
Макс. диафрагма	F1.8(F2.0/F1.6)	
Управление фокусировкой	ручная	
Угол обзора	H:72.5°(90°/44°)	
Тип объектива	Фиксированный объектив	
Тип крепления объектива	потолочный, настенный	
<b>Видео</b>		
Сжатие	H.264/ MJPEG	
Разрешение	3.0M(2048x1536)/1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)	
Частота кадров	Главный поток	3M(1~20fps)/1080P/720P(1 ~ 25/30fps)
	Дополнительный поток	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Скорость передачи данных	H.264: 32K ~ 8192 Кбит/с	
<b>Аудио</b>		
Сжатие	G.711a/G.711u/PCM(-A)	
Интерфейс	Встроенный микрофон(-A)	
<b>Сеть</b>		
Локальная сеть	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	N/A	
Протокол	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	

## DH-IPC-HDB4300C

ONVIF	ONVIF профиль S
Макс. кол-во подключений	20 подключений
Поддерживаемые мобильные устройства	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Вспомогательный интерфейс</b>	
Разъем для памяти	Micro SD, Макс. 64Гб
RS485	N/A
Сигнал тревоги	1/1 канал входа и выхода(-A)
Диапазон датчика PIR	N/A
<b>Общее</b>	
Источник питания	DC12V, PoE(802.3af)
Энергопотребление	Макс. 3W
Рабочая среда	-40°C~+60°C, меньше чем 95% RH
Степень защиты	IP66
Вандалоустойчивость	IK10
Размеры	Φ110мм×54мм
Вес	0.25кг

### Размеры (мм)

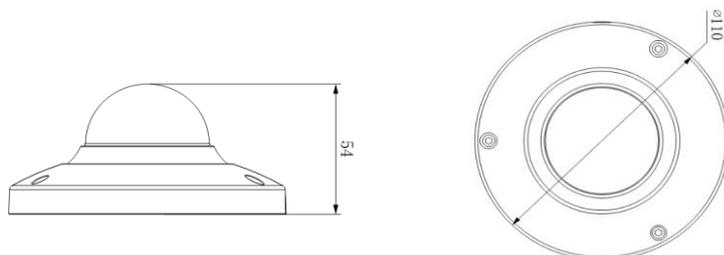

### Аксессуары (по желанию)

	
PFA131	PFB200W

### Dahua Technology Co., Ltd.

1187 БинАн шоссе, Бинджианг р-н, Ханчжоу, Китай

Тел: +86-571-87688883

Факс: +86-571-87688815

Email: overseas@dahuatech.com

www.dahuatechsecurity.com

\* Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

© 2013Dahua Technology Co., Ltd.