

Стандарт 19" и эргономия:

- Блоки розеток были разработаны в соответствии со стандартом 19"
- Корпус сделан из бесцветного анодированного алюминия
- Высокая компактность

Фактор безопасности:

- Оборудование соответствует стандартам страны назначения
- Использование высококачественных пластмасс, обладающих следующими свойствами:
 - Термостойкие
 - Без выброса галогеносодержащих газов
 - Не чувствительные к ультрафиолетовому излучению


Технические характеристики:

Номинальное напряжение - 125/230 В

Максимальная допустимая нагрузка - 10А/16А

Провод: 2,5 м, 1 мм² в разрезе; 2м, 1,5 мм² в разрезе

Блоки розеток без функций контроля и защиты

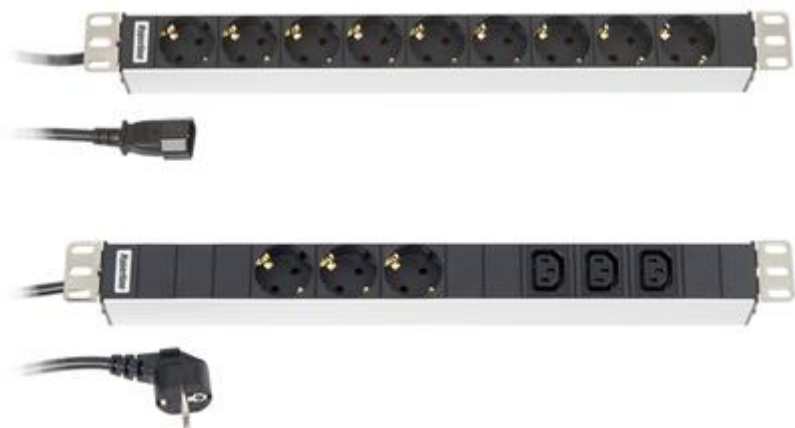








Размеры, ДхШхВ, мм	Тип розетки		Тип вилки  - IEC 320 C14  - IEC 60906-2/ Schuko	Номер в каталоге
	Амери канский IEC 60906- 2/ Schuko 	IEC 320 C13 		
254,5 x 44,4 x 44,4	4		IEC 320 C14	SHT10-4SH-IEC
428 x 44,4 x 44,4	6		IEC 60906-2/ Schuko	SHT19-6SH-2.5EU

	60906-2/ Schuko 	 - IEC 60906-2/ Schuko	ния 	чатель 	светкой 		
428 x 44,4 x 44,4	5		IEC 60906-2/ Schuko			1	SHT19-5SH-S-2.5EU
428 x 44,4 x 44,4		6	IEC 320 C14			1	SHT19-6IEC-S-2.5IEC
428 x 44,4 x 44,4	6		IEC 60906-2/ Schuko		1		SHT19-6SH-B-2.5EU
428 x 44,4 x 44,4	6		IEC 60906-2/ Schuko			1	SHT19-6SH-S-2.5EU
482,6 x 44,4 x 44,4		7	IEC 60906-2/ Schuko			1	SHT19-7IEC-S-2.5EU
428 x 44,4 x 44,4	7		IEC 60906-2/ Schuko		1		SHT19-7SH-S-2.5EU
428 x 44,4 x 44,4	8						SHT19-8SH-S-IEC
428 x 44,4 x 44,4	8		IEC 320 C14			1	SHT19-8SH-S-2.5IEC
428 x 44,4 x 44,4	8		IEC 60906-2/ Schuko			1	SHT19-8SH-S-2.5EU
428 x 44,4 x 44,4	9		IEC 60906-2/ Schuko			1	SHT19-9SH-S-2.5EU
482,5 x 44,4 x 44,4	3	2	IEC 60906-2/ Schuko		1		SHT19-3SH-2IEC-B-2.5EU
641 x 44,4 x 44,4	9	3	IEC 60906-2/ Schuko			1	SHT19-9SH-3IEC-S-2.5EU
736 x 44,4 x 44,4	12		IEC 60906-2/ Schuko			1	SHT-12SH-S-2.5EU


1048,5 x 44,4 x 44,4	15	3	IEC 60906-2/ Schuko			1	SHT-15SH- 3IEC-B-2.5EU
994 x 44,4 x 44,4	18		IEC 60906-2/ Schuko			1	SHT-18SH-S- 2.5EU
970 x 44,4 x 44,4	18		IEC 60906-2/ Schuko	1			SHT-18SH-I- 2.5EU

Блоки розеток с функцией защиты

Размеры, ДхШхВ, мм	Тип розетки		Тип вилки	Защита			Номер в каталоге
	Амери канский IEC 60906-2/ Schuko 	IEC 320 C13 	 IEC 320 C14  IEC 60906- 2/ Schuko	Сменный блок для защиты от перенапряжений 	Инди катор пита ния 	УЗО 	
482 x 44,4 x 44,4		6	IEC 320 C14	1			SHT19- 6IEC-F- 2.5IEC
482 x 44,4 x 44,4	6		IEC 60906-2/ Schuko	1			SHT19- 6SH-F- 2.5EU
482 x 44,4 x 44,4	6		IEC 60906-2/ Schuko	1	1		SHT19- 6SH-IF- 2.5EU
482 x 44,4 x 44,4	6		IEC 60906-2/ Schuko			1	SHT19- 6SH-Z- 2.5EU
482 x 44,4 x 44,4	7		IEC 60906-2/ Schuko	1			SHT19- 7SH-F- 2.5EU

482 x 44,4 x 44,4	7		IEC 60906-2/ Schuko	1	1		SHT19- 7SH-IF- 2.5EU
482,6 x 44,4 x 44,4	9		IEC 60906-2/ Schuko	1			SHT19- 9SH-F- 2.5EU

Блоки розеток с функциями контроля и защиты

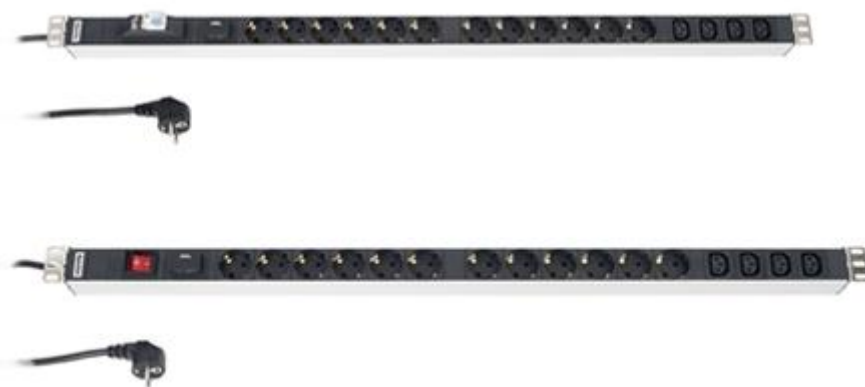

Размеры, ДхШхВ, мм	Тип розетки		Тип вилки	Контроль			Защита	Номер в каталоге
	Амери канский IEC 60906-2/ Schuko	IEC 320 C13	 - IEC 320 C14  - IEC 60906- 2/ Schuko	Индикатор питания 	Воздуш ный вык лючатель 	Вык люча тель с под свет кой 	Сменный блок для защиты от пере напряжений 	
428 x 44.4 x 44.4	5		IEC 60906- 2/ Schuko			1	1	SHT19- 5SH-SF- 2.5EU
428 x 44.4 x 44.4	7		IEC 60906- 2/ Schuko	1			1	SHT19- 7SH-U- 2.5EU

			Schuko					
428 x 44.4 x 44.4	6		IEC 60906- 2/ Schuko	1			1	SHT19- 6SH-U- 2.5EU
1005,5 x 44,4 x 44,4	12	4	IEC 60906- 2/ Schuko		1		1	SHT- 12SH- 4IEC-BF- 2.5EU
943,5 x 44,4 x 44,4	12	4	IEC 60906- 2/ Schuko			1	1	SHT- 12SH- 4IEC-SF- 2.5EU
1026,5 x 44,4 x 44,4	15	1	IEC 60906- 2/ Schuko		1		1	SHT- 15SH- 1IEC-BF- 2.5EU
964,5 x 44,4 x 44,4	15	1	IEC 60906- 2/ Schuko			1	1	SHT- 15SH- 1IEC-SF- 2.5EU
1036,5 x 44,4 x 44,4	15	3	IEC 60906- 2/ Schuko			1	1	SHT- 15SH- 3IEC-SF- 2.5EU