


## CLIMA ML / CLIMA MLI



Компактные термостаты для систем кондиционирования и нагрева. Функционируют посредством газовой мембраны, которая гарантирует долгую и точную работу прибора, в отличие от биметаллической пластины. Перекидной контакт. Данные термостаты являются самыми точными на рынке в своем классе. Установка температуры с помощью диска. Термостаты монтируются на стену, в стандартный бокс и подключаются к отопительному котлу или к системе кондиционирования. При падении температуры ниже заданной, термостаты подают команду включиться. При повышении температуры до уровня выше заданной - термостат подает команду выключиться. Источник питания не требуется. Отличие модели MLI от ML заключается в наличии светодиодного индикатора и переключателя ON/OFF

### > Размеры

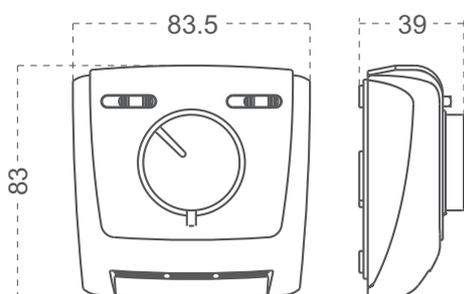

### > Технические характеристики

#### CLIMA ML / CLIMA MLI

Питание	Нет необходимости
Коммутируемая нагрузка	CLIMA ML 16 (2,5) / 250 V CLIMA MLI 10 (1,5) / 250 V
Диапазон регулировки температур	от +5°C до +30°C
Класс защиты	II при правильной установке
Тип защиты	IP 20 согласно EN 60529
Монтаж	На стену
Тип контакта	перекидной

#### АРТИКУЛ

#### МОДЕЛЬ

OB320422


CLIMA ML

OB320522

CLIMA MLI

### > Схема подключения

#### CLIMA ML



#### CLIMA MLI

