

Светорегулятор



Наименование	Код	Технические Характеристики
Электронный клавишный светорегулятор	N2260.1	BL 230 В~ / 50 Гц AN 60 - 500 Вт/ВА PL 60 - 400 Вт/ВА 60 - 500 Вт/ВА Для ламп накаливания, галогенных ламп 230 В и НВ-галогенных ламп с индуктивными и электронными трансформаторами. С защитой от короткого замыкания и перегрузки. Возможность подключения кнопок (N2X04.5) для управления с нескольких мест. Лампа подсветки в комплекте.




Наименование	Код	Технические Характеристики
Поворотный светорегулятор	N2260.2	BL 230 В~ / 50 Гц AN 60 - 500 В/ВА PL 60 - 400 В/ВА 60 - 500 В/ВА Для ламп накаливания, галогенных ламп 230 В и НВ-галогенных ламп с индуктивными и электронными трансформаторами, бесшумный, с защитой от короткого замыкания и перегрузки. Возможность управления светом поворотом и нажатием. Возможность подключения кнопок (N2X04.5) для управления с нескольких мест. Лампа подсветки в комплекте
Поворотный светорегулятор для люминесцентных ламп	N2260.9	BL 230 В / 50 Гц AN 700 Вт/ВА для люминесцентных ламп с управляемым электронным ПРА PL Управляющий сигнал: 0/1-10 В DC Максимальный ток в контуре управления: 50 мА DC Защита от короткого замыкания и перегрузки. Лампа подсветки в комплекте.

Управление температурой



Наименование	Код	Технические Характеристики
Терморегулятор для управления тёплыми полами. (выносной датчик температуры в комплекте)	N2240.3	BL 10 А / 230 В~ AN С контрольной подсветкой (круговая). PL красный - нагрев; CV зелёный - режим ожидания.

Электронный выключатель с таймером

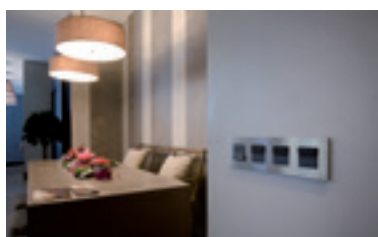

Электронный выключатель с таймером позволяет решить такие задачи комфорта, как, например:

- включение освещения на лестничном марше на заранее установленное время, по истечению которого, свет автоматически выключится;
- включение вентиляции в помещении на установленное время, например, в предбанниках для удаления пара, на кухне или в курительном помещении.

Кроме этого, возможно реализовать управление прибором с нескольких мест при помощи обычной кнопки с НОК.



Наименование	Код	Технические Характеристики
Выключатель электронный с таймером	N2262	BL 230 В / 50 Гц AN Таймер: от 9 до 240 сек. PL Макс. мощность 1000 Вт 1000 ВА cos φ=0,6 650 ВА для люминесцентных ламп Защитный предохранитель F-6,3 А С возможностью управления с нескольких мест при помощи кнопки с НОК. См. прилагаемые схемы и размеры.
Выключатель электронный с таймером	N2262.1	BL 230 В / 50 Гц AN Таймер от 10 с до 10 мин PL Макс. мощность: 40-500 Вт 40-400 ВА Малогабаритные двигатели: 40-100 ВА
Калиброванный предохранитель	T-5A	5 x 20мм,5А