


RG-59-micro

Коаксиальный кабель RG-59-micro миниатюрного сечения предназначен для передачи радиочастотных сигналов кабельного и спутникового телевидения, в системах видеонаблюдения. Состоит из внутреннего медного луженого проводника, изолированного вспененным полиэтиленом, алюминиевой фольги, оплетки из ССА и оболочки из ПВХ пластиката белого цвета. Используется для прокладки в помещениях. Упакован в бухты по 100 метров.

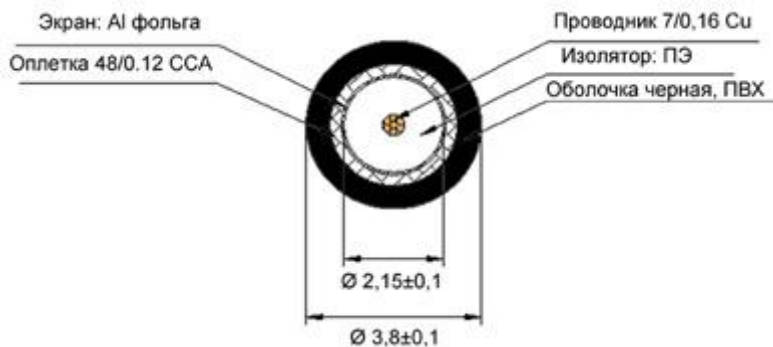

Технические характеристики коаксиального кабеля RG-59-micro

Проводник	Оплетка	16x3/0,12 ССА
	Центральный	7/0,16 CU
	Ø изолятора	2,15±0,1
	Цвет изоляции	смотрите на схеме
Оболочка	Материал ПВХ	черный
	Ø кабеля	3,8±0,1
Полное сопротивление (Ω)		75
Емкостное сопротивление (ПФ/м)		67
Затухание сигнала (dB>)		68,9