

Габаритные и установочные размеры и масса пакетных выключателей и переключателей со степенью защиты IP00

Номинальные токи 16А, 40А, 63А.

Рисунок 1


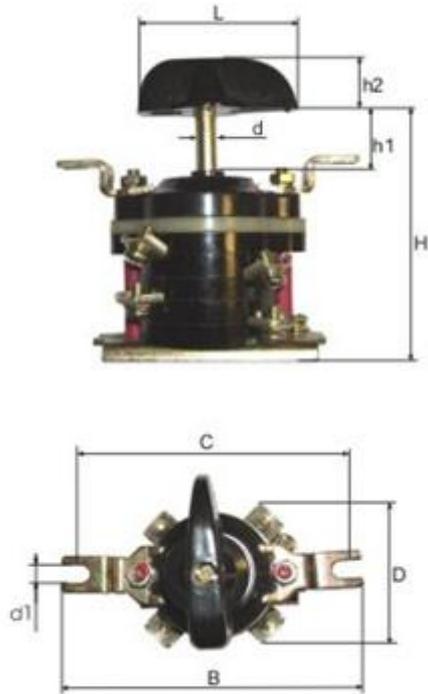


Рисунок 2

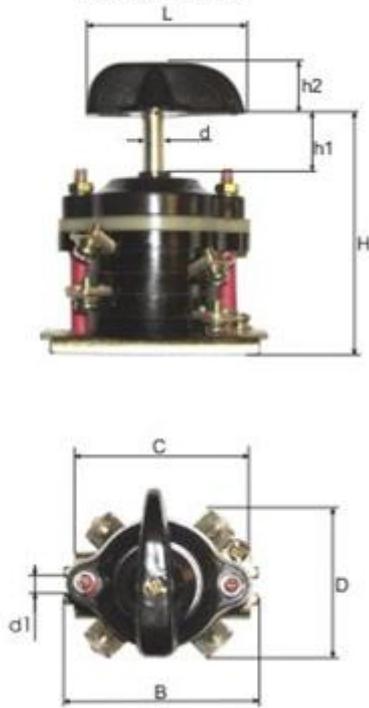

Номинальные токи, 100А, 160А.

Рисунок 3


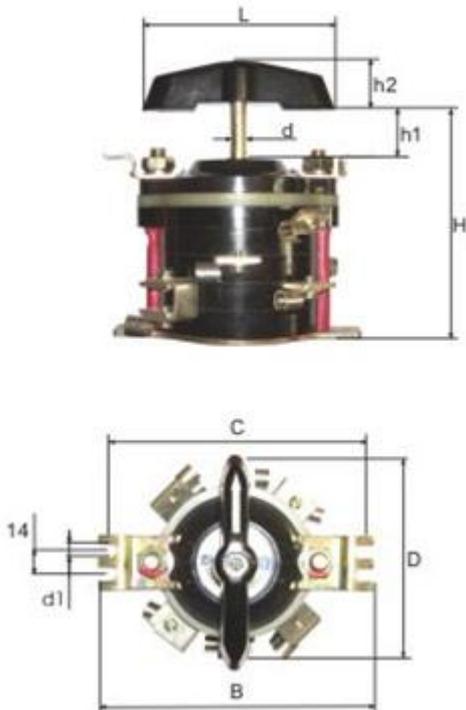


Рисунок 4

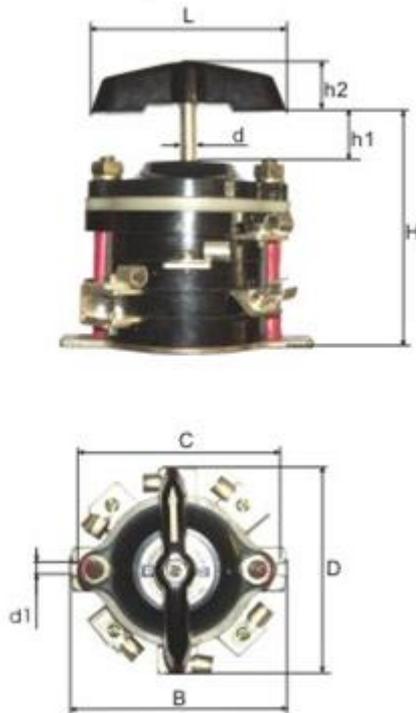

Модель	Исполнение по способу присоединения	Номер рисунка	Размеры, мм								Масса, не более						
			$H \pm 2$	L	$h_1$ , не менее	$h_2$ , не более	D	d	d1	$C \pm 0,5$		B					
<b>Пакетные выключатели</b>																	
ПВ 1-16	1	1	49	45	16	15	60	6	5	71	87	0,10					
	3	2	49		16					55	65	0,09					
ПВ 2-16	1	1	55		17					71	87	0,11					
	3	2	55		16					55	65	0,10					
ПВ 3-16	1	1	60		17					71	87	0,13					
	3	2	60		16					55	65	0,12					
ПВ 4-16	1	1	65		17					71	87	0,14					
	3	2	65		16					55	65	0,13					
ПВ 2-40	1	1	78		78					22	22	92	8	6	103	117	0,35
	3	2	78							22					90	100	0,33
ПВ 3-40	1	1	88							22					103	117	0,4
	3	2	88							22					90	100	0,38
ПВ 4-40	1	1	98							22					103	117	0,47
	3	2	98							22					90	100	0,45
ПВ 2-63	1	1	128	22		103	117	0,47									
	3	2	128	22		90	100	0,45									
ПВ 3-63	1	1	140	22		103	117	0,57									
	3	2	140	22		90	90	0,55									
ПВ 2-100	1	3	103	113		17	30	130	9	7					137	153	0,93
	3	4	103			16									125	140	0,9
ПВ 3-100	1	3	118			20									137	153	1,09
	3	4	118			20									125	140	1,06
ПВ 4-100	1	3	133			20									137	152	1,26
	3	4	133			20									125	140	1,22
ПВ 2-160	1	3	109			30									137	153	1,03
	3	4	109			30									127	143	1,00