

АСТРА-7



Извещатель охранный объемный оптико-электронный

ИО 409-15А, ИО 409-15Б

Сертификат соответствия № РОСС RU.OC03.В01820

ВКЛЮЧЕН В "СПИСОК..."


Соответствует требованиям Директивы Европейского Союза EMC 89/336/ЕЕС



ИЗВЕЩАТЕЛИ охранные оптико-электронные пассивные




Крышка снята

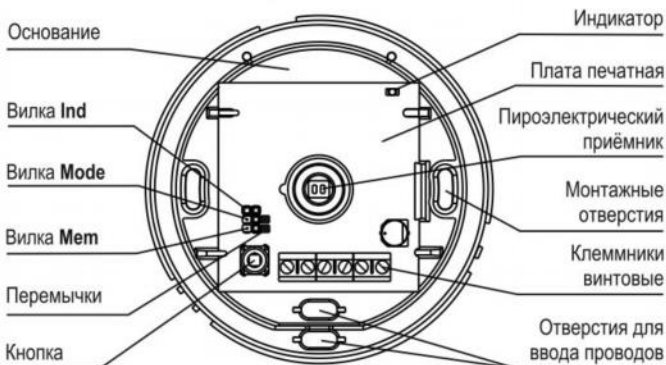

Название вилки	Положение перемычки	Режим работы
Ind	+	Индикация разрешена
	-	Индикация отключена
Mode	+	Высокая обнаружительная способность
	-	Нормальная обнаружительная способность
Mem	+	Режим "Память тревоги" включен
	-	Режим "Память тревоги" выключен
"+" перемычка установлена на два штыря вилки "-" перемычка снята (или установлена на один штырь вилки)		




Вид сверху



Схемы зон обнаружения

Вид сбоку

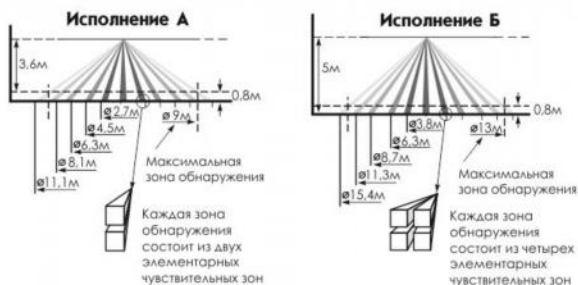

Назначение

обнаружение проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирование извещения о тревоге путем размыкания выходных контактов сигнального реле

Особенности

- установка на потолке, объемная круговая зона обнаружения;
- 2 исполнения:

А - ИО 409-15А - максимальная высота установки до 3,6 м;

Б - ИО 409-15Б - максимальная высота установки до 5 м;

- 110 элементарных чувствительных зон;
- микропроцессорный анализ сигнала;
- дискретная регулировка обнаружительной способности;
- режим "память тревоги";
- контроль вскрытия корпуса;
- температурная компенсация;
- степень защиты оболочкой IP41

Технические данные

- диаметр зоны обнаружения, м:
 - для исполнения А.....9
 - для исполнения Б.....13
- угол зоны обнаружения в горизонтальной плоскости, °.....360
- рекомендуемая высота установки, м:
 - для исполнения А.....2,4 ÷ 3,6
 - для исполнения Б.....2,4 ÷ 5,0
- напряжение питания, В.....8 ÷ 15
- потребляемый ток, мА, не более.....15
- сопротивление канала реле в дежурном режиме, Ом.....6 ÷ 8
- габаритные размеры, мм.....Ø90x31
- условия эксплуатации:
 - температура, °С.....от минус 30 до плюс 50
 - относительная влажность воздуха.....до 95% при +35°С без конденсации влаги

Информативность

- "выход на дежурный режим";
- "тревога в режиме "память тревоги";
- "норма";
- "вскрытие";
- "тревога";
- "тревога в тестовом режиме"