


Заказные 19" настенные и напольные шкафы LCS²

Кабельная система Legrand LCS²

19" серверные шкафы LCS²

19" НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ LCS²

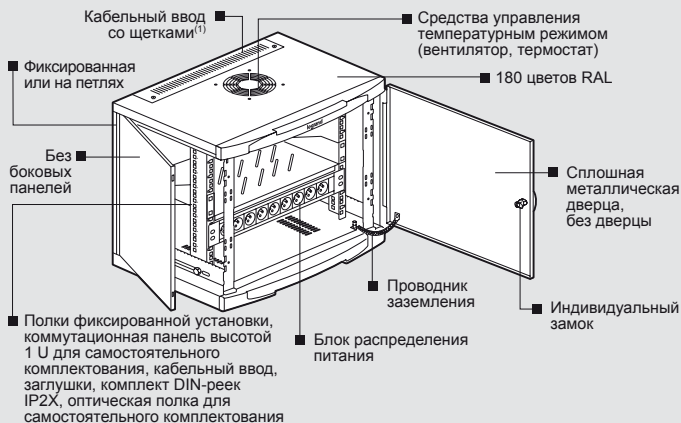


⁽¹⁾ Шкафы с задней стенкой на петлях

19" ШКАФЫ LCS²

30 ТИПОРАЗМЕРОВ

Вместимость	24 U	29 U	33 U	42 U	47 U
Ширина	600 или 800 мм				
Глубина	600, 800 или 1000 мм				

КОМПЛЕКТАЦИЯ

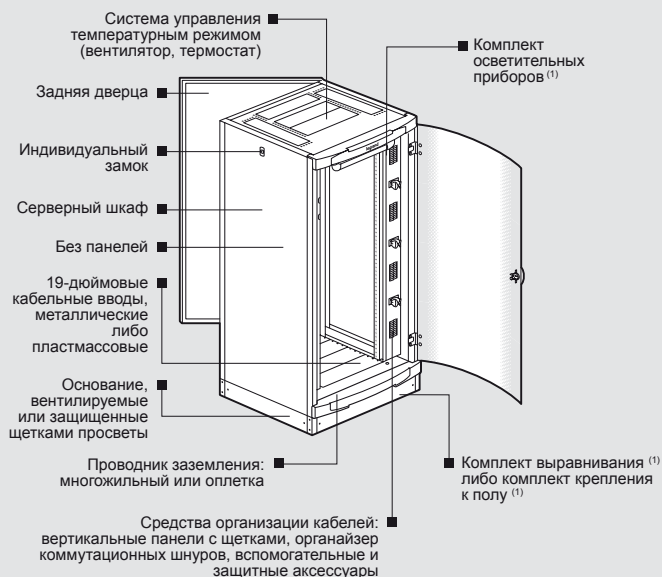


⁽¹⁾ Поставляется отдельно в подготовленном к монтажу состоянии.

Варианты комплектования передними дверцами: металлические сплошные либо с микроперфорацией, стеклянные с шелкографией, распашные или без дверцы

Выбор из 180 цветов RAL

Специалисты Legrand консультируют заказчиков по вопросам монтажа 19" оборудования

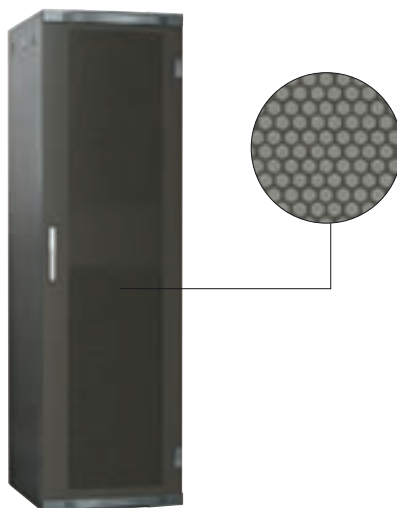

0 463 85



Технические характеристики стр. 940-941

IP 20 – IK 08

Шкафы с передними и задними металлическими дверцами с микроперфорацией, с ручками без замков. Передняя дверца может быть оснащена цилиндровым замком стандарта DIN (Кат. № 0 307 10) и ручкой Кат. № 0 347 71/72. Задняя дверца может быть оснащена личинкой Кат. № 0 368 хх.

Съемные боковые панели. Выравнивающая опора с внутренним расположением регулировочных элементов.

Высеченные по периметру отверстия под верхние кабельные вводы формата 19", предназначенные для установки панелей со щетками, вентиляторами и т.п.

Открытый нижний кабельный ввод. 4 вертикальных опоры с разметкой U-позиций и возможностью регулировки глубины.

Шкаф может быть полностью разобран для получения доступа к другим компонентам и конструкциям.

Для соединения шкафов предназначена комплект Кат. № 0 463 39. Со шкафом поставляется комплект элементов заземления. Цвет темно-серый RAL 7016.

Упак.	Кат. №	Серверные шкафы				
		Вместимость	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Допустимая нагрузка (кг)
1	0 463 85	42 U	2026	600	1000	630
1	0 463 86	42 U	2026	800	1000	630

Аксессуары

Комплект из 4 роликов
Комплект из 4 роликов для серверного шкафа. Допустимая нагрузка на 4 ролика: 500 кг.

Полки
Крепление на 4 вертикальные опоры на винтах. Для шкафов глубиной 1000 мм. Для фиксированной установки, глубина 850 мм, 100 кг.
1 0 465 17
1 0 465 18
Телескопический механизм выдвигания, глубина 850 мм, 100 кг.

Направляющие для кабелей
Быстрый монтаж без применения винтов. Для шкафов шириной 600/800 мм. Для установки между опорами. Кат. № 0 464 79.
1 0 464 78
1 0 464 79
Для шкафов шириной 1000 мм. Вырезы через 100 мм на высоте от 500 до 200 мм.



Упак.	Кат. №	Проводник заземления		
		Сечение (мм ²)	Длина (мм)	Ø отверстий (мм)
20	0 347 95	6	200	8,5

Цоколь, панели кабельных вводов, средства управления тепловым режимом, другие аксессуары (стр. 921)

Оборудование для 19" шкафов, средства организации кабелей (стр. 923-924)