

## Хомуты FlexLock EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ




Хомуты FlexLock EKF PROxima предназначены для увязки кабелей и проводов в пучок и монтажа кабельных линий и проводников. Изготовлены из полиамида 6.6, который обладает хорошей устойчивостью к маслам, смазкам, масляным производным, хлоридным растворителям, устойчивостью к слабым кислотам и УФ-лучам. Кабельные стяжки серии FlexLock имеют самофиксирующийся ремешок с блокирующим механизмом. При производстве кабельных стяжек черного цвета добавляется угольный порошок, который является одним из наиболее эффективных стабилизаторов. Он улучшает физические свойства продукции в стойкости к погодным условиям и УФ-излучению (прямые солнечные лучи). Наборы хомутов в банках представляют собой кабельные стяжки наиболее распространенных габаритов и разных цветов собранных в одной пластиковой упаковке. Благодаря прозрачной пластиковой упаковке такие наборы легко транспортировать и легко идентифицировать какой цвет и габарит хомута находится в упаковке. Разные цвета очень удобны в применении в быту и для маркировки.

### ПРИМЕНЕНИЕ



- Хомуты предназначены для увязки кабелей и проводов в жгут и монтажа кабельных линий и проводников, как внутри помещений, так и снаружи.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Высокий диапазон рабочих температур



Класс воспламеняемости сырья: UL 94-V2



Материал: Nylon 6.6, самозатухающий, без галогенов



Широкий диапазон габаритов – шириной от 2,5 до 12,4 мм и длиной от 8 см до 1 м







Яркая и удобная розничная упаковка по 50 шт

### АССОРТИМЕНТ

Наименование	Размеры, мм				Вес, г 10% допуск	Прочность на разрыв, Н	Артикул			
	Ширина W	Длина L	Мин. Ø пучка	Макс. Ø пучка			Упаковка (100 шт.)		Упаковка (50 шт.)	
							Белый цвет	Черный цвет	Белый цвет	Черный цвет
Хомут 2,5x80	2,5±0,2	80±3	3,00	14,00	0,19	80	plc-fl-ctsw-2.5x80	plc-fl-ctsb-2.5x80	-	-
Хомут 2,5x100		100±3		20,50	0,23		plc-fl-ctsw-2.5x100	plc-fl-ctsb-2.5x100	plc-fl-ctsw-2.5x100-r	plc-fl-ctsb-2.5x100-r
Хомут 2,5x120		120±3		27,00	0,31		plc-fl-ctsw-2.5x120	plc-fl-ctsb-2.5x120	-	-
Хомут 2,5x150		150±3		36,50	0,38		plc-fl-ctsw-2.5x150	plc-fl-ctsb-2.5x150	plc-fl-ctsw-2.5x150-r	plc-fl-ctsb-2.5x150-r
Хомут 2,5x160		160±3		39,80	0,41		plc-fl-ctsw-2.5x160	plc-fl-ctsb-2.5x160	-	-
Хомут 2,5x200		200±3		52,50	0,50		plc-fl-ctsw-2.5x200	plc-fl-ctsb-2.5x200	plc-fl-ctsw-2.5x200-r	plc-fl-ctsb-2.5x200-r

Наименование	Размеры, мм				Вес, г 10% допуск	Прочность на разрыв, Н	Артикул			
	Ширина W	Длина L	Мин. Ø пучка	Макс. Ø пучка			Упаковка (100 шт.)		Упаковка (50 шт.)	
							Белый цвет	Черный цвет	Белый цвет	Черный цвет
Хомут 3,6x140	3,6±0,2	140±3	3,50	33,00	0,59	180	plc-fl-ctsw-3.6x140	plc-fl-ctsb-3.6x140	-	-
Хомут 3,6x150		150±3		36,00	0,61		plc-fl-ctsw-3.6x150	plc-fl-ctsb-3.6x150	plc-fl-ctsw-3.6x150-r	plc-fl-ctsb-3.6x150-r
Хомут 3,6x180		180±3		46,00	0,73		plc-fl-ctsw-3.6x180	plc-fl-ctsb-3.6x180	-	-
Хомут 3,6x200		200±3		52,50	0,83		plc-fl-ctsw-3.6x200	plc-fl-ctsb-3.6x200	plc-fl-ctsw-3.6x200-r	plc-fl-ctsb-3.6x200-r
Хомут 3,6x250		250±3		68,00	1,07		plc-fl-ctsw-3.6x250	plc-fl-ctsb-3.6x250	plc-fl-ctsw-3.6x250-r	plc-fl-ctsb-3.6x250-r
Хомут 3,6x300		300±3		84,00	1,27		plc-fl-ctsw-3.6x300	plc-fl-ctsb-3.6x300	plc-fl-ctsw-3.6x300-r	plc-fl-ctsb-3.6x300-r
Хомут 3,6x370		370±3		106,00	1,54		plc-fl-ctsw-3.6x370	plc-fl-ctsb-3.6x370		
Хомут 4,6x120	4,6±0,2	120±3	3,50	23,80	0,70	230	plc-fl-ctsw-4.6x120	plc-fl-ctsb-4.6x120	-	-
Хомут 4,6x160		160±3		36,60	0,88		plc-fl-ctsw-4.6x160	plc-fl-ctsb-4.6x160	-	-
Хомут 4,6x180		180±3		43,00	1,11		plc-fl-ctsw-4.6x180	plc-fl-ctsb-4.6x180	-	-
Хомут 4,8x200	4,8±0,2	200±3	3,50	49,50	1,13	230	plc-fl-ctsw-4.8x200	plc-fl-ctsb-4.8x200	plc-fl-ctsw-4.8x200-r	plc-fl-ctsb-4.8x200-r
Хомут 4,8x250		250±3		65,00	1,52		plc-fl-ctsw-4.8x250	plc-fl-ctsb-4.8x250	plc-fl-ctsw-4.8x250-r	plc-fl-ctsb-4.8x250-r
Хомут 4,8x300		300±3		81,00	1,79		plc-fl-ctsw-4.8x300	plc-fl-ctsb-4.8x300	plc-fl-ctsw-4.8x300-r	plc-fl-ctsb-4.8x300-r
Хомут 4,8x350		350±3		97,00	2,10		plc-fl-ctsw-4.8x350	plc-fl-ctsb-4.8x350	-	-
Хомут 4,8x380		380±3		106,70	2,30		plc-fl-ctsw-4.8x380	plc-fl-ctsb-4.8x380	-	-
Хомут 4,8x400		400±3		113,10	2,42		plc-fl-ctsw-4.8x400	plc-fl-ctsb-4.8x400	-	-
Хомут 4,8x450		450±3		129,00	2,85		plc-fl-ctsw-4.8x450	plc-fl-ctsb-4.8x450	-	-
Хомут 7,6x150	7,6±0,3	150±5	8,50	35,00	1,73	540	plc-fl-ctsw-7.6x150	plc-fl-ctsb-7.6x150	-	-
Хомут 7,6x200		200±5		50,90	2,44		plc-fl-ctsw-7.6x200	plc-fl-ctsb-7.6x200	-	-
Хомут 7,6x250		250±5		66,80	3,00		plc-fl-ctsw-7.6x250	plc-fl-ctsb-7.6x250	-	-
Хомут 7,6x300		300±5		82,80	3,52		plc-fl-ctsw-7.6x300	plc-fl-ctsb-7.6x300	-	-
Хомут 7,6x350		350±5		98,50	4,00		plc-fl-ctsw-7.6x350	plc-fl-ctsb-7.6x350	-	-
Хомут 7,6x400		400±5		114,50	4,66		plc-fl-ctsw-7.6x400	plc-fl-ctsb-7.6x400	-	-
Хомут 7,6x450		450±5		130,50	5,10		plc-fl-ctsw-7.6x450	plc-fl-ctsb-7.6x450	-	-
Хомут 7,6x500	500±5	146,40	5,67	plc-fl-ctsw-7.6x500	plc-fl-ctsb-7.6x500	-	-			
Хомут 8,8x400	8,8±0,4	400±6	8,50	115,00	5,80	800	plc-fl-ctsw-8.8x400	plc-fl-ctsb-8.8x400	-	-
Хомут 8,8x450		450±6		130,50	7,00		plc-fl-ctsw-8.8x450	plc-fl-ctsb-8.8x450	-	-
Хомут 8,8x500		500±6		146,50	7,10		plc-fl-ctsw-8.8x500	plc-fl-ctsb-8.8x500	-	-
Хомут 8,8x610		610±6		181,50	9,85		plc-fl-ctsw-8.8x610	plc-fl-ctsb-8.8x610	-	-
Хомут 8,8x750		750±6		205,00	11,90		plc-fl-ctsw-8.8x750	plc-fl-ctsb-8.8x750	-	-
Хомут 8,8x920		920±6		280,00	14,00		plc-fl-ctsw-8.8x920	plc-fl-ctsb-8.8x920	-	-
Хомут 8,8x1020		1020±6		295,00	15,90		plc-fl-ctsw-8.8x1020	plc-fl-ctsb-8.8x1020	-	-
Хомут 12,4x650	12,4±0,5	650±8	9,00	195,00	16,50	1200	plc-fl-ctsw-12.4x650	plc-fl-ctsb-12.4x650	-	-
Хомут 12,4x880		880±8		263,00	21,00		plc-fl-ctsw-12.4x880	plc-fl-ctsb-12.4x880	-	-
Хомут 12,4x1000		1000±8		315,00	26,50		plc-fl-ctsw-12.4x1000	plc-fl-ctsb-12.4x1000	-	-

**АССОРТИМЕНТ КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК В БАНКАХ:**

Изображение	Наименование	Цвет	Габаритные размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке	Артикул
	Набор хомутов цветных «Лето» (450 шт.): 2,5x100, 3,6x200, 3,6x300 FlexLock EKF PROxima	Голубой	2.5 x 100 мм	50	plc-fl-set-su
		Желтый		50	
		Красный		50	
		Салатовый		50	
		Розовый		50	
		Желтый	3.6 x 200 мм	50	
		Оранжевый		50	
		Серый		50	
		Розовый		25	
		Фиолетовый		25	
	Набор хомутов цветных «Осень» (300 шт.): 3,6x200 FlexLock EKF PROxima	Желтый	3.6 x 200 мм	75	plc-fl-set-au
		Салатовый		75	
		Розовый		75	
		Фиолетовый		75	
	Набор хомутов цветных «Весна» (650 шт.): 2,5x100, 3,6x200, 3,6x280 FlexLock EKF PROxima	Белый	2.5 x 100 мм	100	plc-fl-set-sp
		Красный		50	
		Зеленый		50	
		Синий	3.6 x 200 мм	50	
		Желтый		50	
		Белый		300	
	Набор хомутов черно-белых «Зима» (600 шт.): 2,5x100, 3,6x200, 3,6x280 FlexLock EKF PROxima	Белый	2.5 x 100 мм	150	plc-fl-set-wi
		Черный		150	
		Белый	3.6 x 200 мм	100	
		Черный		100	
		Белый	3.6 x 300 мм	50	
		Черный		50	

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Параметры	Значения
Материал	Полиамид 6.6 DuPont
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +80
Класс воспламеняемости сырья	UL 94-V2
Минимальная температура монтажа, °C	-10
Максимальная устойчивость к температуре на короткое время °C	+110
Разрывопрочность, Н	> 80

**Особенности эксплуатации и монтажа**

1. Монтаж должен осуществляться при температуре -10° C +85° C.
2. Необходимо вскрыть упаковку только перед использованием.
3. При монтаже в условиях низких температур предварительно выдержать упаковку при комнатной температуре в течение 2х часов.

**Габаритные и установочные размеры**


## Хомуты FlexLock из нержавеющей стали EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ




Хомуты из нержавеющей стали 304 и 316 серии FlexLock EKF PROxima предназначены для увязки кабелей и проводов в пучок, монтажа кабельных линий и проводников в условиях агрессивных сред, повышенной вибрации, влажности, радиации и экстремального перепада температур. Также хомуты из нержавеющей стали серии FlexLock применяются при креплении различного вида труб, они обеспечивают прочный и долговечный способ соединения. Самоблокирующаяся конструкция головки ускоряет установку и гарантирует надежную фиксацию вдоль всего стяжного тела хомута.

### ПРИМЕНЕНИЕ



Металлические или стальные хомуты являются жесткой конструкцией, поэтому они могут являться источником крепления медных, чугунных, металлопластиковых труб, хомуты из нержавеющей стали 316 применяются в кораблестроении и транспорте, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях, горнодобывающей промышленности, при производстве баков и емкостей для хранения коррозионных жидкостей, при производстве специализированного оборудования для химической, целлюлозно-бумажной и фармацевтической отрасли.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Высокий диапазон рабочих температур



Материал: нержавеющая сталь 304 для применений общего назначения и нержавеющая сталь 316 для самых агрессивных сред



Гладкие поверхности и закругленные края обеспечивают защиту кабелей и безопасность монтажника



Высокая химическая устойчивость



Широкий диапазон габаритов – шириной от 4,6 до 12 мм, длиной от 12,5 до 84 см

### АССОРТИМЕНТ

Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Предел прочности, Н	Мин. диаметр пучка, мм	Макс. диаметр пучка, мм	Артикул	
						Нержавеющая сталь 304	Нержавеющая сталь 316
Хомут 4,6x125 EKF PROxima	4,6	125±3	890	15	38	plc-fl-tss-304-4.6x125	plc-fl-tss-316-4.6x125
Хомут 4,6x150 EKF PROxima		150±3			46	plc-fl-tss-304-4.6x150	plc-fl-tss-316-4.6x150
Хомут 4,6x200 EKF PROxima		200±3			61,9	plc-fl-tss-304-4.6x200	plc-fl-tss-316-4.6x200
Хомут 4,6x260 EKF PROxima		260±3			81	plc-fl-tss-304-4.6x260	plc-fl-tss-316-4.6x260
Хомут 4,6x290 EKF PROxima		290±3			90,6	plc-fl-tss-304-4.6x290	plc-fl-tss-316-4.6x290
Хомут 4,6x360 EKF PROxima		360±3			112,8	plc-fl-tss-304-4.6x360	plc-fl-tss-316-4.6x360
Хомут 4,6x520 EKF PROxima		520±3			163,8	plc-fl-tss-304-4.6x520	plc-fl-tss-316-4.6x520
Хомут 4,6x680 EKF PROxima		680±3			214,8	plc-fl-tss-304-4.6x680	plc-fl-tss-316-4.6x680
Хомут 4,6x840 EKF PROxima		840±3			265,7	plc-fl-tss-304-4.6x840	plc-fl-tss-316-4.6x840

Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Предел прочности, Н	Мин. диаметр пучка, мм	Макс. диаметр пучка, мм	Артикул	
						Нержавеющая сталь 304	Нержавеющая сталь 316
Хомут 7,9x200 EKF PROxima	7,9	200±3	1600	15	61,9	plc-fl-tss-304-7.9x200	plc-fl-tss-316-7.9x200
Хомут 7,9x260 EKF PROxima		260±3			81	plc-fl-tss-304-7.9x260	plc-fl-tss-316-7.9x260
Хомут 7,9x290 EKF PROxima		290±3			90,6	plc-fl-tss-304-7.9x290	plc-fl-tss-316-7.9x290
Хомут 7,9x360 EKF PROxima		360±3			112,8	plc-fl-tss-304-7.9x360	plc-fl-tss-316-7.9x360
Хомут 7,9x520 EKF PROxima		520±3			163,8	plc-fl-tss-304-7.9x520	plc-fl-tss-316-7.9x520
Хомут 7,9x680 EKF PROxima		680±3			214,8	plc-fl-tss-304-7.9x680	plc-fl-tss-316-7.9x680
Хомут 7,9x840 EKF PROxima		840±3			265,7	plc-fl-tss-304-7.9x840	plc-fl-tss-316-7.9x840
Хомут 12x290 EKF PROxima	12	290±3	2300		90,6	plc-fl-tss-304-12x290	plc-fl-tss-316-12x290
Хомут 12x360 EKF PROxima		360±3			112,8	plc-fl-tss-304-12x360	plc-fl-tss-316-12x360
Хомут 12x520 EKF PROxima		520±3			163,8	plc-fl-tss-304-12x520	plc-fl-tss-316-12x520
Хомут 12x680 EKF PROxima		680±3			214,8	plc-fl-tss-304-12x680	plc-fl-tss-316-12x680
Хомут 12x840 EKF PROxima		840±3			265,7	plc-fl-tss-304-12x840	plc-fl-tss-316-12x840

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Материал	Нержавеющая сталь 304 для применений общего назначения Нержавеющая сталь 316 для самых агрессивных сред
Диапазон рабочих температур, °С	от -80 до +538 °С
Воспламеняемость	Не огнеопасны
Водопоглощение	Нет
Устойчивость к УФ-излучению	Высокая
Химическая устойчивость	Высокая
Разрывопрочность, Н	> 890

## Дюбель-хомуты EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ



Дюбель-хомут EKF PROxima предназначен для крепления к стене любых видов кабелей: электрических, коммуникационных и др. Для крепления кабеля требуется только дрель или перфоратор.

### ПРИМЕНЕНИЕ



- Предназначены для крепления кабелей и проводов, жестких и гибких труб к кирпичным и бетонным стенам, а также стенам, выполненным из пеноблоков и природного камня.
- Для монтажа необходимо вначале наметить линию прокладки кабеля, просверлить в стене вдоль этой линии отверстие сверлом  $\varnothing$  6 мм и глубиной 4 см с интервалом 40–50 см, в ушко дюбель-хомута вставить кабель, после чего дюбель-хомут с кабелем установить в отверстие в стене.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Материал: Nylon 6.6, самозатухающий, без галогенов

Герметичная упаковка позволяет увеличить срок хранения продукции

Простота монтажа и эксплуатации


Надежное крепление проводника в стене благодаря увеличенным зубьям

### АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Цвет	Диаметр отверстия под кабель, мм	Габаритные размеры, мм		Артикул		
				A	B	В упаковке по 100 шт.	В упаковке по 50 шт.	В упаковке по 10 шт.
	Дюбель-хомут для круглого кабеля 5x10	Белый	6	5-10	45	plc-ncc-5x10w	plc-ncs50-5x10w	plc-ncs-5x10w-r
	Дюбель-хомут для круглого кабеля 11x18			11-18	54	plc-ncc-11x18w	plc-ncs50-11x18w	plc-ncs-11x18w-r
	Дюбель-хомут для круглого кабеля 19x25			19-25	62	plc-ncc-19x25w	plc-ncs50-19x25w	plc-ncs-19x25w-r
	Дюбель-хомут для круглого кабеля 5x10	Черный	6	5-10	45	plc-ncc-5x10b	plc-ncs50-5x10b	plc-ncs-5x10b-r
	Дюбель-хомут для круглого кабеля 11x18			11-18	54	plc-ncc-11x18b	plc-ncs50-11x18b	plc-ncs-11x18b-r
	Дюбель-хомут для круглого кабеля 19x25			19-25	62	plc-ncc-19x25b	plc-ncs50-19x25b	plc-ncs-19x25b-r
	Дюбель-хомут для плоского кабеля 5x8	Белый	6	8	45	plc-nccf-5x8w	-	-
	Дюбель-хомут для плоского кабеля 5x10			10		plc-cd1-5x10w	plc-cd-5x10w	plc-cd-5x10w-r
	Дюбель-хомут для плоского кабеля 6x12			12		plc-cd1-6x12w	plc-cd-6x12w	plc-cd-6x12w-r
	Дюбель-хомут для плоского кабеля 6x14			14		plc-cd1-6x14w	plc-cd-6x14w	plc-cd-6x14w-r
	Дюбель-хомут для плоского кабеля 5x8	Черный	6	8	45	plc-nccf-5x8b	-	-
	Дюбель-хомут для плоского кабеля 5x10			10		plc-cd1-5x10b	plc-cd-5x10b	plc-cd-5x10b-r
	Дюбель-хомут для плоского кабеля 6x12			12		plc-cd1-6x12b	plc-cd-6x12b	plc-cd-6x12b-r
	Дюбель-хомут для плоского кабеля 6x14			14		plc-cd1-6x14b	plc-cd-6x14b	plc-cd-6x14b-r

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


#### Габаритные и установочные размеры



#### Типовая комплектация

Хомут дюбельный – 50 / 100 шт. в зависимости от типа изделия.

#### Способ монтажа

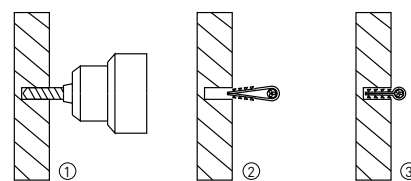


1. Просверлить отверстие в стене
2. Вложить провод/кабель в петлю
3. Вставить хомут с кабелем до упора в отверстие

## Дюбель для бандажа

Изображение	Наименование	Цвет	Диаметр отверстия под кабель, мм	Габаритные размеры, мм			Артикул
				А	В	Н	
	Дюбель для бандажа 6x35 EKF PROxima	Белый	6	12,5	7,8	35	plc-fti-6w
	Дюбель для бандажа 8x45 EKF PROxima		8	14,5	3,4	45	plc-fti-8w
	Дюбель для бандажа 6x35 EKF PROxima	Черный	6	12,5	7,8	35	plc-fti-6b
	Дюбель для бандажа 8x45 EKF PROxima		8	14,5	3,4	45	plc-fti-8b

### Габаритные и установочные размеры

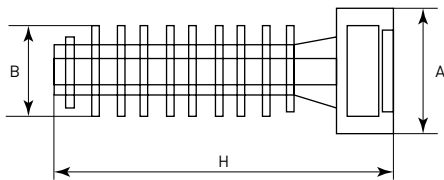


### Типовая комплектация

Дюбель для бандажа – 100 шт. в упаковке.

## Хомут дюбельный

Изображение	Наименование	Цвет	Артикул
	Хомут дюбельный 7 x 150 EKF PROxima	Серый	plc-nst-7.2x150w
	Хомут дюбельный 7 x 150 EKF PROxima	Черный	plc-nst-7.2x150b

### Габаритные и установочные размеры

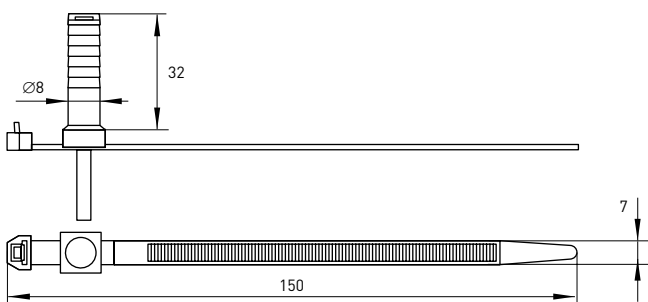

### Типовая комплектация

Хомут дюбельный – 50 / 100 шт. в зависимости от типа изделия.

## Хомуты с отверстием, площадкой, анкерные EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ



Хомуты с отверстием, площадкой, анкерные EKF PROxima предназначены для стяжки кабелей и проводов в пучок и для монтажа этих проводников и кабеленесущих систем.

### ПРИМЕНЕНИЕ



- **Хомуты с отверстием** для крепления проводов, кабелей и кабеленесущих систем к поверхности. Позволяют произвести быстрый монтаж с помощью гвоздей или саморезов
- **Хомуты с площадкой** предназначены для маркировки проводников или кабеленесущих систем
- **Хомуты анкерные** используются для крепления кабельных линий внутри электрощитов при помощи специального зажима. Предварительно должны быть подготовлены отверстия для крепления в монтажной панели или каркасе электрощита. Изготавливаются из нейлона белого цвета.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Материал:  
Nylon 6.6,  
самозатухающий,  
без галогенов

Надежный  
самофиксирующийся  
замок

Обеспечивают  
прочную  
и надежную связку

### АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Размеры, мм		Артикул
		ширина	длина	
	Хомут с отверстием для крепления 3,6 x 100 EKF PROxima	3,6	100	plc-c-o-3.6x100
	Хомут с отверстием для крепления 3,6 x 200 EKF PROxima	3,6	200	plc-c-o-3.6x200
	Хомут с маркировочной площадкой 2,5 x 110 EKF PROxima	2,5	110	plc-c-p-2.5x110



Изображение	Наименование	Размеры, мм		Артикул
		ширина	длина	
	Хомут анкерный 2,5 x 100 EKF PROxima	2,5	100	plc-c-a-2.5x100

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Хомут с отверстием для крепления

Параметры	Значения	
	3,6 x 100	3,6 x 200
Диаметр закрепляемого пучка проводов, мм	5–20	5–50
Максимальная выдерживаемая нагрузка, Н	150	

### Хомут с маркировочной площадкой


Параметры	Значения
Размеры площадки, мм	13 x 20
Диаметр закрепляемого пучка проводов, мм	4–25

### Хомут анкерный


Параметры	Значения
Диаметр закрепляемого пучка проводов, мм	5–20
Максимальная толщина монтажной панели, мм	2
Диаметр отверстия, мм	4,5–5
Максимальная выдерживаемая нагрузка, Н	80

### Габаритные и установочные размеры


plc-c-o-3.6x100, plc-c-o-3.6x200

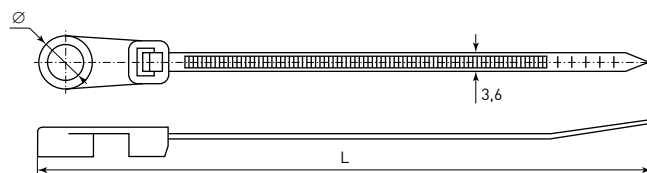

plc-c-p-2.5x110

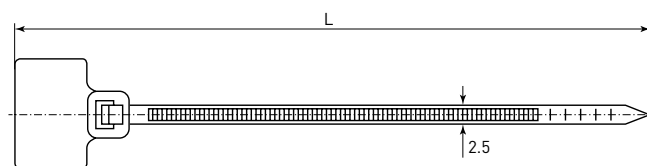

plc-c-a-2.5x100

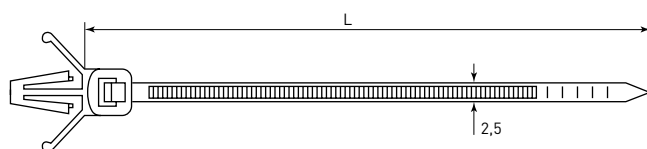

Наименование	Габаритные размеры, мм	
	Диаметр отверстия, Ø	L
Хомут с отверстием для крепления 3,6 x 100	3,8	100
Хомут с отверстием для крепления 3,6 x 200	4,2	100
Хомут с маркировочной площадкой 2,5 x 110	-	110
Хомут анкерный 2,5 x 100	-	100

### Типовая комплектация

1. Хомут нейлоновый анкерный (2,5x100) (100 шт.) EKF PROxima – 100 шт. в упаковке.
2. Хомут нейлоновый с маркировочной площадкой (2,5x110) (100 шт.) EKF PROxima – 100 шт. в упаковке.
3. Хомут нейлоновый с отверстием для крепления (3,6x100) (100 шт.) EKF PROxima – 100 шт. в упаковке.
4. Хомут нейлоновый с отверстием для крепления (3,6x200) (100 шт.) EKF PROxima – 100 шт. в упаковке.

## Хомут кабельный (белый, черный) EKF Basic


### ОПИСАНИЕ



Хомут кабельный EKF Basic предназначен для увязки кабелей и проводов в пучок и монтажа кабельных линий и проводников. Ремешок самофиксирующийся, блокирующий механизм. Изготовлен из Nylon 6.6, устойчивого к старению, коррозии, воздействию солей, ультрафиолета, кислот, щелочей, спирта, бензина и масел.

При производстве кабельных стяжек черного цвета добавляется угольный порошок, который является одним из наиболее эффективных стабилизаторов. Он улучшает физические свойства продукции в стойкости к погодным условиям и УФ-излучению (прямые солнечные лучи).

### ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначены для бандажирования и увязки проводов и кабелей в закрытых помещениях и на открытом воздухе.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Увеличенная ширина рабочей части



Надежный самофиксирующийся замок



Материал: Nylon 6.6, самозатухающий, без галогенов



Обеспечивают прочную и надежную связку

### АССОРТИМЕНТ


Наименование	Размеры, мм			Артикул	
	ширина (W)	длина (L)	рабочая ширина	белый	черный
Хомут 2,5x60 EKF Basic	2,5	60	2,3	plc-c-2,5x60	plc-cb-2,5x60
Хомут 2,5x80 EKF Basic		80		plc-c-2,5x80	plc-cb-2,5x80
Хомут 2,5x100 EKF Basic		100		plc-c-2,5x100	plc-cb-2,5x100
Хомут 2,5x120 EKF Basic		120		plc-c-2,5x120	plc-cb-2,5x120
Хомут 2,5x150 EKF Basic		150		plc-c-2,5x150	plc-cb-2,5x150
Хомут 2,5x160 EKF Basic		160		plc-c-2,5x160	plc-cb-2,5x160
Хомут 2,5x180 EKF Basic		180		plc-c-2,5x180	plc-cb-2,5x180
Хомут 2,5x200 EKF Basic		200		plc-c-2,5x200	plc-cb-2,5x200
Хомут 3,6x140 EKF Basic	3,6	140	3,4	plc-c-3,6x140	plc-cb-3,6x140
Хомут 3,6x150 EKF Basic		150		plc-c-3,6x150	plc-cb-3,6x150
Хомут 3,6x180 EKF Basic		180		plc-c-3,6x180	plc-cb-3,6x180
Хомут 3,6x200 EKF Basic		200		plc-c-3,6x200	plc-cb-3,6x200
Хомут 3,6x250 EKF Basic		250		plc-c-3,6x250	plc-cb-3,6x250
Хомут 3,6x300 EKF Basic		300		plc-c-3,6x300	plc-cb-3,6x300
Хомут 3,6x370 EKF Basic		370		plc-c-3,6x370	plc-cb-3,6x370

Наименование	Размеры, мм			Артикул	
	ширина (W)	длина (L)	рабочая ширина	белый	черный
Хомут 4,8x120 EKF Basic	4,8	120	4,6	plc-c-4,8x120	plc-cb-4,8x120
Хомут 4,8x150 EKF Basic		150		plc-c-4,8x150	plc-cb-4,8x150
Хомут 4,8x180 EKF Basic		180		plc-c-4,8x180	plc-cb-4,8x180
Хомут 4,8x200 EKF Basic		200		plc-c-4,8x200	plc-cb-4,8x200
Хомут 4,8x250 EKF Basic		250		plc-c-4,8x250	plc-cb-4,8x250
Хомут 4,8x300 EKF Basic		300		plc-c-4,8x300	plc-cb-4,8x300
Хомут 4,8x350 EKF Basic		350		plc-c-4,8x350	plc-cb-4,8x350
Хомут 4,8x380 EKF Basic		380		plc-c-4,8x380	plc-cb-4,8x380
Хомут 4,8x400 EKF Basic		400		plc-c-4,8x400	plc-cb-4,8x400
Хомут 4,8x430 EKF Basic		430		plc-c-4,8x430	plc-cb-4,8x430
Хомут 4,8x450 EKF Basic		450		plc-c-4,8x450	plc-cb-4,8x450
Хомут 7,2x150 EKF Basic	7,2	150	7	plc-c-7,2x150	plc-cb-7,2x150
Хомут 7,2x200 EKF Basic		200		plc-c-7,2x200	plc-cb-7,2x200
Хомут 7,2x250 EKF Basic		250		plc-c-7,2x250	plc-cb-7,2x250
Хомут 7,2x300 EKF Basic		300		plc-c-7,2x300	plc-cb-7,2x300
Хомут 7,2x350 EKF Basic		350		plc-c-7,2x350	plc-cb-7,2x350
Хомут 7,2x400 EKF Basic		400		plc-c-7,2x400	plc-cb-7,2x400
Хомут 7,2x450 EKF Basic		450		plc-c-7,2x450	plc-cb-7,2x450
Хомут 7,2x500 EKF Basic		500		plc-c-7,2x500	plc-cb-7,2x500
Хомут 8,2x400 EKF Basic	8,2	400	8	plc-c-8,2x400	plc-cb-8,2x400
Хомут 8,2x450 EKF Basic		450		plc-c-8,2x450	plc-cb-8,2x450
Хомут 8,2x500 EKF Basic		500		plc-c-8,2x500	plc-cb-8,2x500
Хомут 8,2x650 EKF Basic		650		plc-c-8,2x650	plc-cb-8,2x650
Хомут 8,2x750 EKF Basic		750		plc-c-8,2x750	plc-cb-8,2x750
Хомут 11,5x650 EKF Basic	11,5	650	11,3	plc-c-11,5x650	plc-cb-11,5x650

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,5
Разрывопрочность, кг/см <sup>3</sup>	> 300
Сопротивление разрыву, %	20-50
Сопротивление изгибу, кг/см <sup>2</sup>	800
Минимальный размер, мм	2,5 x 60
Изоляционная способность, мм <sup>2</sup>	35
Рабочая температура, °C	От -40 до +85

### Габаритные и установочные размеры

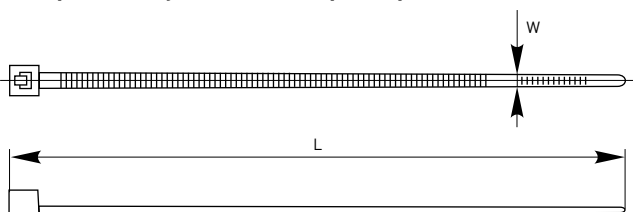

## Скобы пластиковые для крепления проводов EKF PROxima



### ПРИМЕНЕНИЕ



- Для быстрого монтажа проводов или кабелей в строениях жилого или промышленного назначения.
- Предназначены для быстрого и надежного крепления круглых и плоских кабелей.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Материал: полипропилен, самозатухающий, без галогенов

Гвоздь: закаленная оцинкованная сталь, не подвержен коррозии

Поставляется в комплекте с уже вставленным гвоздем

На каждой скобе указан типоразмер. Удобство хранения «россыпью»

Надежное крепление

### АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Вид	Габаритные размеры			Размер гвоздя DxL, мм	Артикул
			Н, мм	В, мм	А, мм		
	Скоба 4 мм EKF PROxima	Квадратная	5,0	4,0	3,2	1,7x14,0	plcn-ss-4
	Скоба 6 мм EKF PROxima		5,5	5,5	3,5	1,7x14,5	plcn-ss-6
	Скоба 7 мм EKF PROxima		7,0	6,5	5,0	1,9x17,5	plcn-ss-7
	Скоба 8 мм EKF PROxima			7,5		1,9x15,5	plcn-ss-8
	Скоба 9 мм EKF PROxima		8,5	4,5	1,9x17,0	plcn-ss-9	
	Скоба 10 мм EKF PROxima		9,5	5,5	1,9x19,0	plcn-ss-10	
	Скоба 12 мм EKF PROxima		7,5	11,0	5,0	1,9x20,0	plcn-ss-12
Скоба 14 мм EKF PROxima	13,0	2,0x22,5	plcn-ss-14				
	Скоба 4 мм EKF PROxima	Круглая	6,0	4,0	-	1,8x14,0	plcn-sr-4
	Скоба 5 мм EKF PROxima		7,0	4,5	-	1,8x16,0	plcn-sr-5
	Скоба 6 мм EKF PROxima		8,5	5,5	-	1,8x16,5	plcn-sr-6
	Скоба 7 мм EKF PROxima		7,5	6,5	-	1,8x17,0	plcn-sr-7
	Скоба 8 мм EKF PROxima		10,0	7,5	-	1,9x20,0	plcn-sr-8
	Скоба 9 мм EKF PROxima		11,5	8,0	-	1,9x22,0	plcn-sr-9
	Скоба 10 мм EKF PROxima				-	1,9x22,5	plcn-sr-10
	Скоба 12 мм EKF PROxima		14,5	10,5	-	1,9x25,0	plcn-sr-12
	Скоба 14 мм EKF PROxima		16,0	12,0	-	2,0x27,5	plcn-sr-14
	Скоба 16 мм EKF PROxima		15,5	-	-	2,0x29,0	plcn-sr-16
	Скоба 18 мм EKF PROxima		20,5	16,0	-	2,5x35,0	plcn-sr-18
	Скоба 20 мм EKF PROxima		22,0	18,0	-	3,0x40,0	plcn-sr-20
	Скоба 22 мм EKF PROxima		24,5	21,0	-	2,8x43,5	plcn-sr-22
	Скоба 25 мм EKF PROxima		27,0	23,0	-	3,0x45,0	plcn-sr-25

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Материал корпуса	Полипропилен, не распространяющий горение
Материал гвоздя	Оцинкованная сталь
Модификация	Для круглого / плоского кабеля
Диапазон рабочих температур, °C	От -25 до +85

### Габаритные и установочные размеры

