

## Гирлянда «занавес» 1,5 x 1,5 метра




| Общие характеристики      |                |
|---------------------------|----------------|
| Размер                    | 1,5 x 1,5 м    |
| Количество светодиодов    | 288 шт.        |
| Расст. между светодиодами | 8 см           |
| Соединение в линию        | до 5 гирлянд   |
| Тип провода               | прозрачный ПВХ |
| Напряжение                | 220–240 В      |
| Степень защиты            | IP20           |
| Температура эксплуатации  | -20...+40 °С   |

| Артикул                                    | Режим свечения      | Цвет свечения | Код   |
|--|---------------------|---------------|-------|
| NGF-C01-288RGBY-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20* | 8 режимов           | RGBY          | 61860 |
| NGF-C01-288WW-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20    | постоянное свечение | тёплый белый  | 61861 |
| NGF-C01-288CW-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20    | постоянное свечение | белый         | 61862 |
| NGF-C01-288B-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20     | постоянное свечение | синий         | 61863 |

### \*Режимы работы для NGF-C01-288RGBY

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

## Гирлянда «занавес» 2 x 1,5 метра

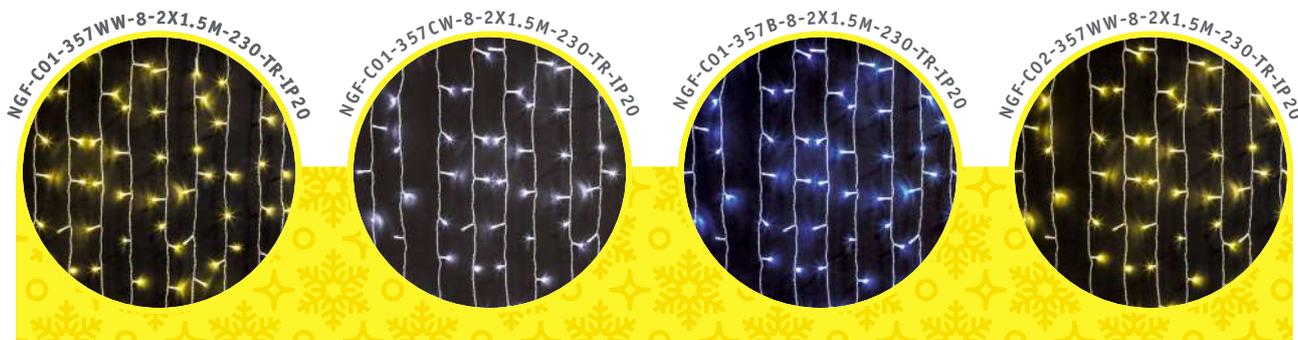

| Общие характеристики      |                |
|---------------------------|----------------|
| Размер                    | 2 x 1,5 м      |
| Количество светодиодов    | 357 шт.        |
| Расст. между светодиодами | 8 см           |
| Соединение в линию        | до 5 гирлянд   |
| Тип провода               | прозрачный ПВХ |
| Напряжение                | 220–240 В      |
| Степень защиты            | IP20           |
| Температура эксплуатации  | -20...+40 °С   |

| Артикул                            | Режим свечения      | Цвет свечения | Код   |
|------------------------------------|---------------------|---------------|-------|
| NGF-C01-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP20 | постоянное свечение | тёплый белый  | 61864 |
| NGF-C01-357CW-8-2x1.5m-230-TR-IP20 | постоянное свечение | белый         | 61865 |
| NGF-C01-357B-8-2x1.5m-230-TR-IP20  | постоянное свечение | синий         | 61866 |
| NGF-C02-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP20 | «искрящийся снег»   | тёплый белый  | 61867 |