






Компактная эффективная тепловая завеса для установки над стандартными дверьми

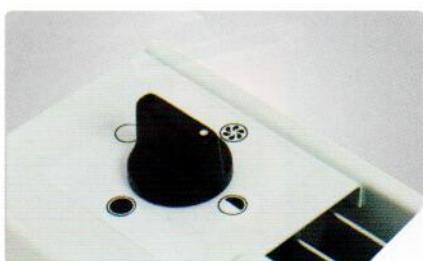

Удобный роторный переключатель режимов на корпусе завесы

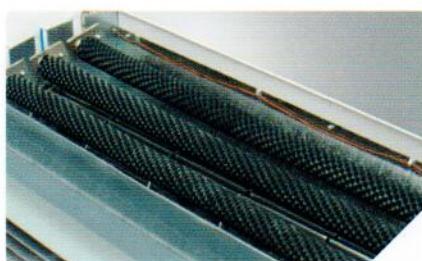


Высокоэффективные ТЭНы с оребрением

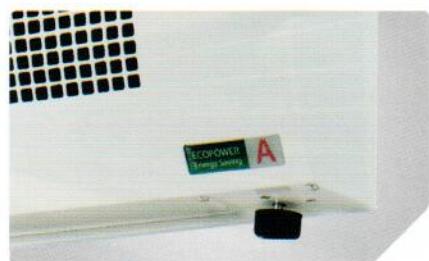

Антикоррозийная обработка и прочное полимерное покрытие корпуса

- Компактная форма корпуса делает завесу малозаметной в интерьере помещения;
- Высокоэффективные ТЭНы с рифлённым оребрением
- Аэродинамическая перфорация воздухозаборной решетки уменьшает уровень шума;
- Защитный термостат с функцией ручного перезапуска исключает возможные повторные перегревы;
- Аэродинамические направляющие сопла формируют направленный поток воздуха, который доходит до пола с большей скоростью и лучше защищает дверной проём;
- Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых;
- Завеса комплектуется стандартным сетевым шнуром с евророзеткой для удобного подключения к электросети;
- Две ступени мощности нагрева.

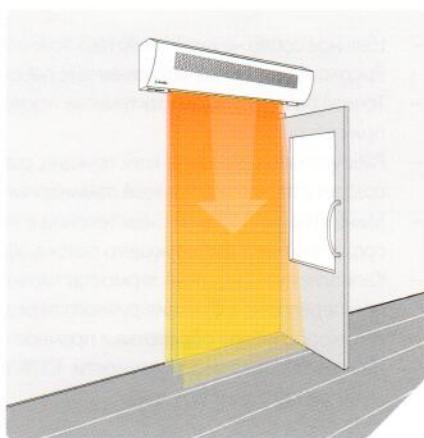

**Применение:** Любые небольшие помещения со стандартными дверьми - магазины, павильоны, кафе, рестораны, офисы, проходные, тамбуры

Завеса отлично подходит для установки над стандартной дверью.

Мощность нагрева, кВт	BHC-L08-T03
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	3 / 1,5 / 0
Максимальная высота установки, м	600
Напряжение питания, В	2,5
Увеличение температуры воздуха, °C	220
Управление	15
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	Переключатель на корпусе
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	815×185×135
Вес нетто / брутто, кг	860×225×145

BHC-L08-T03

3 / 1,5 / 0

600

2,5

220

15

Переключатель на корпусе

815×185×135

860×225×145

8,6 / 9,3