

**НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ В СУМКЕ
ПЕРЕНОСНОЙ, 78 ПР.**



Арт.	Код
C-NA78S	49029
Содержание:	
Ключи гаечные комбинированные, 15 пр.: 8-19, 21, 22, 24 мм	
Набор торцевых головок и аксессуаров, 25 пр.: Головки торцевые 1/2"DR, 18 пр.: 10-24, 27, 30, 32 мм;	
Головки торцевые свечные 1/2"DR, 16, 24 мм;	
Удлинитель 1/2"DR: 125, 250 мм;	
Вороток Т-образный 1/2"DR;	
Шарнир карданный 1/2"DR;	
Трещоточная рукоятка 1/2"DR, 48 зубцов;	
Ключ разводной 250 мм;	
Пассатижи 175 мм; Бокорезы 150 мм;	
Длинногубцы 200 мм;	
Захват трубный 250 мм;	
Ручные тиски струбцина с изогнутым захватом 250 мм	
Щипцы для стопорных колец загнутые, 2 шт.: сжим и разжим;	
Ключи торцевые шестигранные, 9 пр.: 1,2, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм	
Отвертки шлицевые: 3x60, 4x100, 5,5x100 мм	
Отвертки Pozidriv®: PZ2x100 мм;	
Phillips®: PH0x60, PH1x100, PH2x100 мм;	
Шлицевые ударные: 6,5x150, 8x150 мм;	
Шлицевая диэлектрическая: 4x100 мм	
Рулетка 3 м; Нож;	
Ножовка по металлу 300 мм;	
Молоток 0,5 кг; Молоток с мягкими бойками;	
Набор, 5 пр.:	
Бородки слесарные: 2x120 мм, 4x120 мм,	
Выколотки: 2x30x120 мм, 4x50x120 мм,	
Кернер: 4x120 мм	



**Пневмоинструмент
и элементы
пневмоподготовки**

**ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
КОМПОЗИТНЫЙ 3/8"DR,
11500 ОБ./МИН., 480 НМ**



Арт.	Код
JAI-0963	49213
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Присоединительный квадрат	3/8"DR
Частота свободного вращения	11500 об./мин.
Крутящий момент Max	480 Н/м
Крутящий момент рабочий	410 Н/м
Давление магистрали Max	6,2 атм.
Расход воздуха циклический	127 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	146 мм
Масса	1,1 кг
Механизм привода	Двойной молоток
Уровень шума	93,5 db
Вибрация	4,8 м/с ²

**ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
1/2"DR JAI-1044 С АКСЕССУАРА-
МИ В НАБОРЕ, 17 ПР.**




Арт.	Код
JAI-1044K	48951
Содержание:	
Гайковерт пневматический 1/2"DR (JAI-1044), 8000 об./мин., 780 Нм.	
Головки торцевые ударные 1/2"DR CR-MO, 10 шт.: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм.	
Удлинитель ударный 1/2"DR CR-MO, 125 мм.	
Линейный лубрикатор 1/4"DR PT.	
Штуцер 1/4"DR PT.	
Масленка.	
Ключ угловой TORX® T27.	
Пластиковый кейс.	

**ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
1/2"DR, 8000 ОБ./МИН., 780 НМ**



Арт.	Код
JAI-1044	48784
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Присоединительный квадрат	1/2"DR
Частота свободного вращения	8000 об./мин.
Крутящий момент Max	780 Н/м
Крутящий момент рабочий	650 Н/м
Давление магистрали Max	6,2 атм.
Расход воздуха циклический	119 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	195 мм
Масса	2,6 кг
Механизм привода	Двойной молоток
Уровень шума	90 db
Вибрация	3,6 м/с ²

**РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAI-1044**

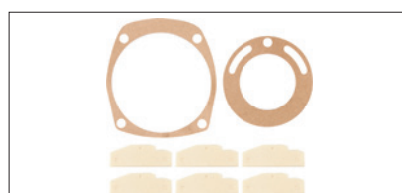


Арт.	Код
JAI-1044-RK2	49918

**РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
ГАЙКОВЕРТА JAI-1044**



Арт.	Код
JAI-1044-35	48954

**ПРИВОД ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
ГАЙКОВЕРТА JAI-1044**

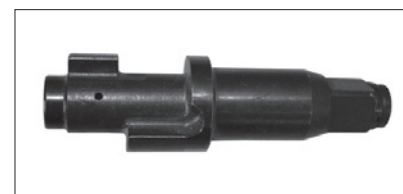

Арт.	Код
JAI-1044-45	48955

**НАБОР ВИНТОВ ДЛЯ
ГАЙКОВЕРТА JAI-1044, 4 ПР.**



Арт.	Код
JAI-1044-53	46008

**ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
1/2"DR, 7000 ОБ./МИН., 920 НМ**



Арт.	Код
JAI-1054	48785

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Присоединительный квадрат	1/2"DR
Частота свободного вращения	7000 об./мин.
Крутящий момент Max	920 Н/м
Крутящий момент рабочий	780 Н/м
Давление магистрали Max	6,2 атм.
Расход воздуха циклический	119 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	186 мм
Масса	2,56 кг
Механизм привода	Двойной молоток
Уровень шума	90 db
Вибрация	4,3 м/с ²

