

Короба кабельные прямые У1105, У1079, У1098, СП 100х100, СП 150х150, СП 200х200.

Короба предназначены для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000В при выполнении

открытых электропроводок и открытой прокладки кабельных линий.

Короба не предназначены для эксплуатации на открытом воздухе.

В номенклатуру коробов входят готовые для сборки элементы, обеспечивающие создание трассы с необходимыми поворотами и разветвлениями в горизонтальной и вертикальной плоскостях: коробка прямые, угловые, тройниковые, крестообразные, переходные, переходные тройниковые, скобы, заглушки торцевые, зажимы.

Соединение элементов коробов выполняется болтами. Электрический контакт в местах соединения обеспечивается заземляющими шайбами.

Короба устанавливают на сборных кабельных конструкциях при помощи скоб на элементах строительных и технологических конструкций.

Виды климатических исполнений У3, УХЛ2,5, ХЛ1,5 по ГОСТ15150.


Изделия вида климатического исполнения У3 изготавливаются из стали с лакокрасочным покрытием.

Изделия вида климатического исполнения УХЛ2,5 изготавливаются из оцинкованной стали по ГОСТ14918.

Изделия вида климатического исполнения ХЛ1,5 изготавливаются из стали с защитным покрытием, нанесенным методом горячего цинкования.

ТУ3449-010-01395331-2011.

Короб прямой предназначен для прямолинейных участков трассы. Степень защиты IP31 по ГОСТ14254. Код ОКП 34 4961

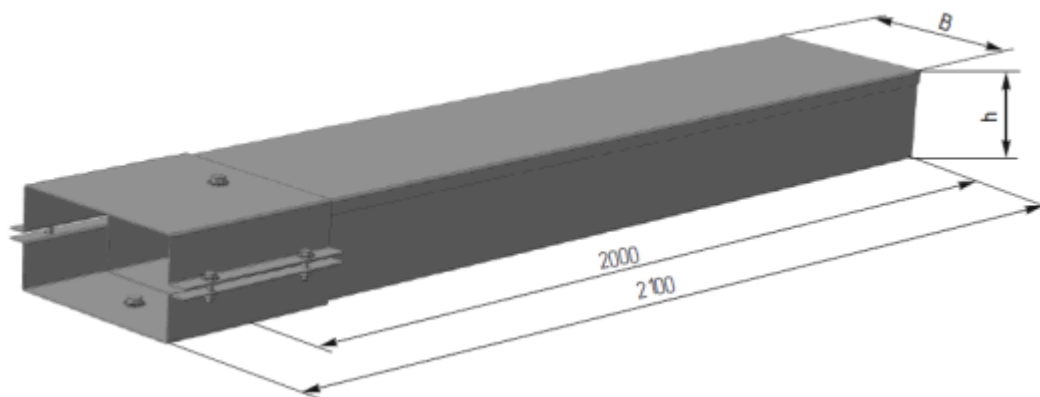

Тип изделия	Размеры, мм		Масса, кг, не более
	h	B	
У1105	50	100	9,15
У1079	100	150	14,43
У1098	100	200	16,92
СП 100х100	100	100	11,75
СП 150х150	150	150	16,94
СП 200х200	200	200	22,11