

Для дорог до
класса IIВ

100
lm/W


- 40°C
+ 45°C

IP65

RA>80



Тип КСС: Ш

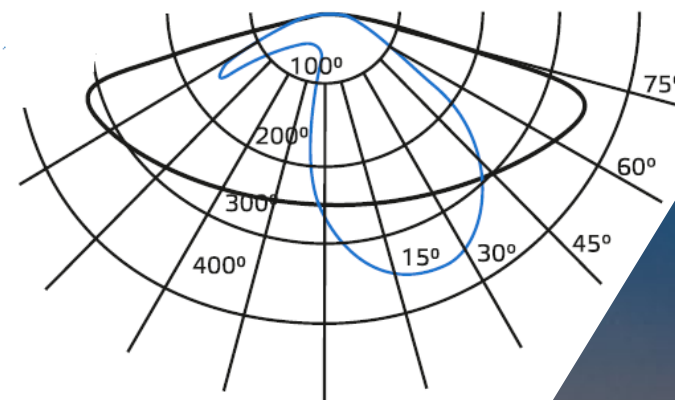

Мощность	Световой поток	Подходит для консоли диаметром	Цветовая температура	КСС	Защита от импульсных помех	PF
30 W	3 000 lm	40-50mm	5000 K	«Ш» - широкая Типе 3 – международный стандарт: ANSI / IESNA RP-8-14 ГОСТ Р 54350-2015	2/4 kV	> 0.9
50 W	5 000 lm	40-50mm				
80 W	8 000 lm	40-50mm				
100 W	10 000 lm	40-50mm				
120 W	11 000 lm	40-60mm				

**ЭФФЕКТИВНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА**

**СРОК СЛУЖБЫ
35 000 ЧАСОВ**

**МАТЕРИАЛ КОРПУСА
АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ**

**ГАРАНТИЯ
2 ГОДА**



Артикул	Номенклатура
629534330	Светильник Уличный Gauss LED Avenue IP65 316*130*57 30W 3000lm 5000K 190-250V КСС "Ш" NEW!
629534350	Светильник Уличный Gauss LED Avenue IP65 355*155*57 50W 5000lm 5000K 190-250V КСС "Ш" NEW!
629534380	Светильник Уличный Gauss LED Avenue IP65 420*160*57 80W 8000lm 5000K 190-250V КСС "Ш" NEW!
629534300	Светильник Уличный Gauss LED Avenue IP65 420*160*57 100W 10000lm 5000K 190-250V КСС "Ш" NEW!
629534320	Светильник Уличный Gauss LED Avenue IP65 546*170*67 120W 11000lm 5000K 190-250V КСС "Ш" NEW!