


Гайки, комплекты болтов и зажимы

Скользящие гайки для профилей AS и опор TP2, НК1 и НК2.

Оцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

Макс.
нагрузка (кг)

SMT



660	1449684	SMT	10	шт	M10x40			800
661	1449649	TB	20	шт	M10			800


Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

662	1430422	HST SMT	20	шт	M10x40			800
-----	---------	---------	----	----	--------	--	--	-----

Комплекты болтов RS.

Оцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

TB




663	1449697	RS 1 (M6 x 16 mm)	10	шт	M6x12 + M6			
664	1449698	RS 2 (M8 x 40 mm)	20	шт	M8x40 + M8			
665	1449699	RS 3 (M8 x 70 mm)	50	шт	M8x70 + M8			

Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

666	1430428	HST RS 1	10	шт	M6x12 + M6			
667	1430429	HST RS 2	20	шт	M8x40 + M8			
668	1430430	HST RS 3	50	шт	M8x70 + M8			

RS



Соединительные гайки JM.

JM



669	1449704	JM M10 (L=40)	100	шт	40	M10		
670	1449705	JM M16 (L=40)	100	шт	40	M16		

Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

671	1430434	HST JM M10	100	шт	40	M10		
672	1430435	HST JM M16	100	шт	40	M16		

Гайки MU.

ZNK - Горячеоцинкованная сталь.

MU



673	1449166	MU M10 ZNK	100	шт		M10		
674	1449167	MU M16 ZNK	100	шт		M16		
675	1449992	MU M10 SS	100	шт		M10		
676	1449993	MU M16 SS	100	шт		M16		


Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

677	1430436	HST MU M10	100	шт		M10		
678	1430437	HST MU M16	100	шт		M16		









Гайка для крепления светильников, макс. нагрузка 40 кг.

Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

VM/KS



679	1432897	VM/KS	100	шт		M5x12		
-----	---------	-------	-----	----	--	-------	--	--

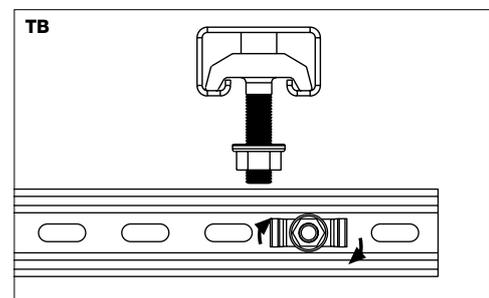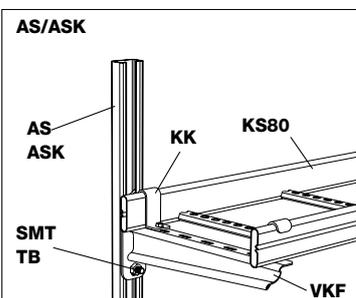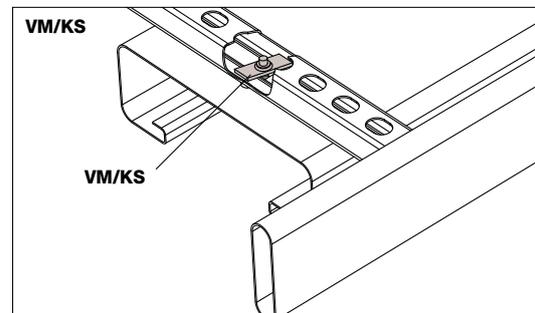

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Зажимы для кабелей.

Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.




Для кабелей
диаметром
(мм)

CCA	680	1342000	CCA-12 ZN	10	упак			5 - 12
	681	1342001	CCA-14 ZN	10	упак			10 - 14
	682	1342002	CCA-18 ZN	10	упак			14 - 18
	683	1342003	CCA-22 ZN	10	упак			17 - 22
	684	1342004	CCA-26 ZN	10	упак			21 - 26
	685	1342005	CCA-30 ZN	10	упак			25 - 30
	686	1342006	CCA-34 ZN	10	упак			29 - 34
CCB	687	1342007	CCA-40 ZN	10	упак			35 - 40
	688	1342008	CCA-46 ZN	10	упак			41 - 46
	689	1342009	CCA-52 ZN	10	упак			47 - 52
	690	1342010	CCA-60 ZN	10	упак			53 - 60
	691	1342011	CCA-82 ZN	10	упак			61 - 82
	692	1342020	CCB-12 ZN	10	упак			5 - 12
	693	1342021	CCB-14 ZN	10	упак			10 - 14
	694	1342022	CCB-18 ZN	10	упак			14 - 18
	695	1342023	CCB-22 ZN	10	упак			17 - 22
	696	1342024	CCB-26 ZN	10	упак			21 - 26
PE	697	1342025	CCB-30 ZN	10	упак			25 - 30
	698	1342026	CCB-34 ZN	10	упак			29 - 34
	699	1342027	CCB-40 ZN	10	упак			35 - 40
	700	1342028	CCB-46 ZN	10	упак			41 - 46
	701	1342029	CCB-52 ZN	10	упак			47 - 52
	702	1342030	CCB-60 ZN	10	упак			53 - 60

Зажим PE.

Оцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

703	1449799	PE	20	шт				Для кабелей макс 25мм ²
-----	---------	----	----	----	--	--	--	------------------------------------

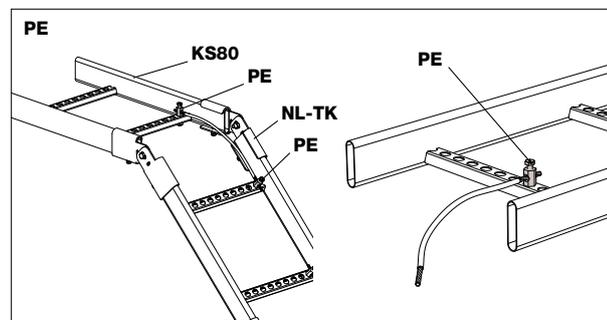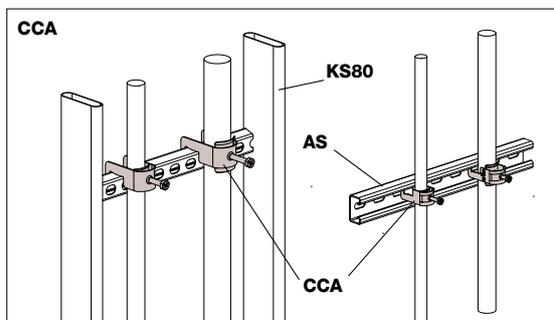

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях, зоны II и C3-C4 – в промышленных условиях и снаружи помещений, зоны III-IV и C5 – в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах (см. также стр. 6-7 и 121-122).