

**safeline®**

# ИЗОЛЕНТА ПРОФЕССИОНАЛОВ

**PRO**





Компания «РОСЭЛ» занимается созданием и развитием товаров массового спроса под торговыми марками «КОНТАКТ», SAFELINE, «ФОТОН», «РЕКОРД» и Organide.

В своей работе мы придерживаемся простой философии: понять, чего хотят потребители и воплотить их ожидания в наших продуктах. Мы стремимся к тому, чтобы люди получали радость от их использования в повседневной жизни. Поэтому создаем современную, безопасную, надёжную продукцию и стараемся сделать ее доступной для всех.


Благодаря развитой дистрибуторской сети, маркетинговой поддержке и продвижению продукции Компании представлена во всех каналах продаж в каждом регионе Российской Федерации и странах ЕАЭС.

Постоянно разрабатывая новые товары, внедряя современные технологии, контролируя качество и оказывая поддержку, мы гарантируем своим партнёрам, что продукция «РОСЭЛ» является залогом успешного бизнеса.

**КОНТАКТ**<sup>®</sup>

**safeline**<sup>®</sup>

**ФОТОН**<sup>®</sup>

 organide

**РЕКОРД**<sup>®</sup>



**ИЗОЛЕНТА  
ПРОФЕССИОНАЛОВ**

**PRO**

## О торговой марке SAFELINE

Торговая марка SAFELINE была разработана в 2005 году, с этого времени под ней выпускаются потребительские товары массового спроса для электротехнических работ.

В ассортименте SAFELINE более 30 позиций электроизоляционной ленты и многофункциональная индикаторная отвертка.

С 2009 года SAFELINE занимает первое место по объемам продаж в России в категории «изолента».

Продукты SAFELINE стирают грань между понятиями «профессионального» и «бытового» применения. Рабочие характеристики максимально приближены к требованиям профессиональной среды, обеспечивая уровень качества выше норм ГОСТ.

## ГОСТ 16214-86

В нашем ассортименте вы найдёте  
электротехнические изделия следующих категорий:



Изолента

стр.4



Индикаторная  
отвертка

стр. 9



Видеоролики  
о продукции

## Особенности изоленты

# В ЧЁМ СЕКРЕТ КАЧЕСТВА?

Три составляющие качества



### • Каучуковый клеевой состав

Уникальный состав клеевого слоя обеспечивает надежное крепление изоленты к поверхности. Позволяет достичь полной адгезии практически мгновенно. Не вызывает коррозии металлов, обладает электротехническими свойствами, стойкостью к растворителям. Имеет широкий температурный диапазон.

### • Грунтовка


Необходима для сверхпрочного сцепления и удержания клеевого слоя на ПВХ-основе, а не на поверхности, к которой приклеивается изолента. Обладает электротехническими свойствами и стойкостью к растворителям.

### • Изоляционный ПВХ-пластикат

Основа изоленты изготовлена из специального изоляционного пластика, от состава которого зависят все свойства изоленты — прочность, эластичность, диэлектрические свойства, широкий температурный диапазон, устойчивость к истиранию и старению, воздействию УФ-лучей, негорючесть.

## СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Для обеспечения высоких стандартов качества при производстве изоленты SAFELINE используется два уровня контроля.

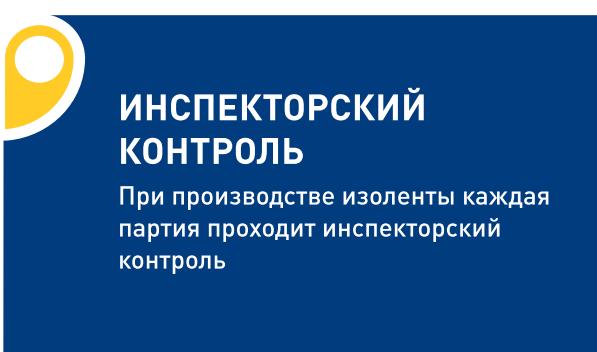

# Свойства изоленты



Изоляционная лента SAFELINE разработана и изготовлена на основе пленки из поливинилхлоридного изоляционного пластика, используемой в производстве профессиональных изоляционных лент. Специальные добавки, входящие в состав данного материала, повышают эластичные свойства ленты, увеличивают ее долговечность и обеспечивают устойчивость к горению.

СПРАВЛЯЕТСЯ С ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ	ХОЛОДНО, ТЕПЛЕЕ, ГОРЯЧО	ВЫДЕЖИТ СУРОВЫЙ МОРОЗ	ВЫСОКАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ	НЕ СГОРИТ НА РАБОТЕ
	+80°C	-50°C	200%	
Производится из качественного изоляционного ПВХ-пластика	Теплостойкая	Морозостойкая	После растяжения стремится восстановить первоначальную длину, что делает соединение плотнее	Затухает сразу при вынесении из открытого огня
Обеспечивает электробезопасность соединений на долгое время	Обеспечивает надёжную изоляцию соединений при высоких температурах	Сохраняет эластичность и адгезию в холодных условиях	Отлично облегает сложные формы, сохраняя герметичность соединений от внешней среды	Не поддерживает горение
Является надёжным изоляционным материалом при электротехнических работах	Устойчива к ультрафиолетовым лучам	Обеспечивает надёжную изоляцию соединений в суровые морозы	Создаёт более плотное соединение при жгутировании	
		Устойчива к перепадам температур	Обеспечивает удобство и комфорт монтажа	

**ВЫСШИЙ ГОСТ  
СОРТ  
16214-86**

Изолента высокого качества, обладает набором специальных свойств и устойчива к:  
воздействию УФ-лучей      истирианию      старению      влажности      коррозии металлов

## Технические характеристики

Толщина основы, мм	Толщина клеевого слоя, мм	Ширина пленки, мм	Длина пленки в рулоне, м	Варианты цвета
0,15	0,015	15 / 19	5 / 10 / 20 / 25	синий/чёрный/белый желтый/зеленый желто-зеленый/красный серо-стальной
Адгезия (липкость), сек.	Прочность при растяжении, МПа	Напряжение пробоя, В	Удлинение при разрыве, %	Диапазон рабочих температур, °C
45	15	6000	не менее 200	от -50 до +80

## Сравнительный анализ рабочих характеристик

Изолента	Толщина ленты, мм	Адгезия (липкость), сек.	Прочность, МПа	Удлинение при разрыве, %	Диапазон рабочих температур, °C
safeLine®	0,15	45	15	200	-50...+80
ГОСТ Р 16214-86 (высший сорт)	0,20 ± 0,05	45	14,7	190	-50...+70
Сравнительный анализ	соответствует	соответствует	больше	больше	больше

# Ассортимент изоленты

## PRO

Изоляционная лента серии PRO предназначена для проведения электромонтажных работ при напряжении до 600V и рекомендуется для профессионального и бытового применения. Флагманская линейка для профессионального результата. Широкий выбор размеров и цветов открывает бесконечные возможности использования. Толщина ленты 0,15 мм. Каждый размер выпускается в 8-ми цветах.

- Изолируйте проводники
- Герметизируйте соединения
- Сращивайте и жгутируйте кабели
- Защитите от механических повреждений
- Маркируйте разными цветами

## 4 размера



15 мм x 10 м



15 мм x 20 м



19 мм x 20 м



19 мм x 25 м

## 8 цветов



Цвет	Размер			
	15 мм x 10 м x 0,15 мм	15 мм x 20 м x 0,15 мм	19 мм x 20 м x 0,15 мм	19 мм x 25 м x 0,15 мм
Код для заказа				
синий	9359	9365	9371	9374
чёрный	9356	9360	9366	9372
белый	9358	9363	9369	9373
жёлтый	12120	9361	9367	12127
зелёный	12119	9364	9370	12126
жёлто-зелёный	10256	12122	12123	9375
красный	9357	9362	9368	12125
серо-стальной	12121	11940	12124	12128

# Ассортимент изоленты



## AUTO

Мини-формат изоляционной ленты серии AUTO, незаменимый для автомастеров.

Такой размер является важным преимуществом при проведении электромонтажных работ в автомобиле. Он значительно меньше изолент стандартного размера (всего 42 мм в диаметре), поэтому его удобнее использовать в труднодоступных местах или ограниченном пространстве. Толщина ленты 0,15 мм, а длина намотки ленты – 5 метров.



15 мм x 5 м

2 цвета



- Восстановите нарушенную изоляцию
- Отремонтируйте электропроводку в автомобиле

Цвет	Размер
	15 мм x 5 м x 0,15 мм
Код для заказа	
синий	22897
чёрный	22898

## Master

7 мини-роликов изоляционной ленты разных цветов серии MASTER в одном комплекте.

Практичный набор на все случаи жизни: от профессионального применения до хозяйственных нужд. Рекомендуется для использования в ограниченном и труднодоступном пространстве.

Хороший вариант для домашнего использования – запас всех основных цветов в небольшом количестве. Толщина ленты 0,15 мм, диаметр ролика 42 мм, длина намотки ленты – 5 метров.



15 мм x 5 м

Комплект из 7 цветов

- Почкините домашнюю электропроводку
- Маркируйте разными цветами
- Ремонтируйте бытовую технику и другие предметы домашнего обихода
- Дайте вторую жизнь проводу от зарядного устройства



Цвет	Размер
	15 мм x 5 м x 0,15 мм
Код для заказа	
синий	22899
чёрный	
белый	
жёлтый	
зелёный	
желто-зелёный	
красный	

## Ассортимент изоленты

**THERMO**

### ТЕРМОСТОЙКАЯ ИЗОЛЕНТА

Изоляционная лента серии THERMO предназначена для использования в повышенных температурных условиях до +105°C.

Идеально подойдет для проведения электроизоляционных работ как на промышленных объектах, так и для использования в подкапотном пространстве автомобиля.

Надёжный помощник в решении масштабных задач. Толщина ленты 0,18 мм.

- Используйте для электроизоляции в сложных условиях
- Отремонтируйте электропроводку в подкапотном пространстве автомобиля



19 мм x 20 м

1 размер, 1 цвет



7000V

+105°C

220%

НЕ ГОРИТ

Цвет	Размер
чёрный	19 мм x 20 м x 0,18 мм
	Код для заказа
	25266

### Технические характеристики

Толщина основы, мм	Толщина клеевого слоя, мм	Ширина пленки, мм	Длина пленки в рулоне, м	Цвет
0,18	0,017	19	20	чёрный
Адгезия (липкость), сек	Прочность при растяжении, МПа	Напряжение пробоя, В	Удлинение при разрыве, %	Диапазон рабочих температур, °C
90	>18	7000	не менее 220	от -25 до +105

# Многофункциональная индикаторная отвертка



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Многофункциональная индикаторная отвертка SAFELINE предназначена для использования в бытовых условиях. Прибор предназначен для работ, связанных с электрикой и электроникой. Корпус изготовлен из усиленного пластика, что позволяет избежать растрескивания при использовании прибора в качестве отвертки.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Определение переменного напряжения:  
контактным способом — до 250 В;  
бесконтактным способом — до 600 В.
- Определение полярности: от 1,5 В до 36 В.
- Проверка целостности цепи: от 0 до 2 МОм.
- Срок службы 7 лет.

**5 в 1**

Многофункциональная индикаторная отвертка SAFELINE —  
это устройство «5 в 1».


В отличие от обычных «пробников», определяющих только «фаза-ноль», отвертка SAFELINE ПОЗВОЛЯЕТ:



1  
Определение  
переменного  
напряжения  
контактным способом  
(до 250 В)



2  
Определение  
переменного  
напряжения  
бесконтактным  
способом (до 600 В)



3  
Определение  
места обрыва  
в кабеле  
(бесконтактный  
способ)




4  
Проверка  
целостности цепи  
(контактный способ)



5  
Определение  
полярности батареи  
или аккумулятора  
(от 1,5 В до 36 В  
постоянного тока)

Модель	Код для заказа
MS-18	11692

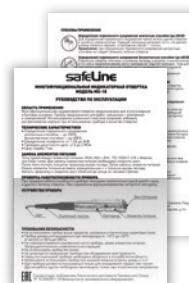

Инструкция по эксплуатации  
содержит всю необходимую  
для потребителя информацию.  
Подробно и понятно рассказано  
о работе в каждом режиме

# Способы увеличения продаж


## Изолента

Приоритеты продаж



## Индикаторная отвертка

Приоритеты продаж

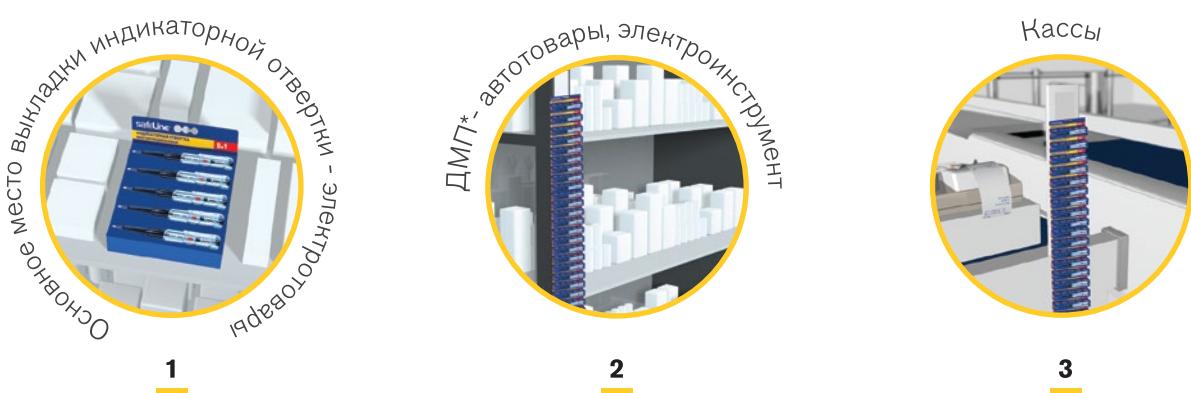

## Торговое оборудование



### Диспенсер навесной (тубус)

Код для заказа 21770

Размещение: на торцах стеллажей  
Описание: монтаж 2-мя хомутами,  
на 2 самореза

Комментарий: загрузка только  
1 цветом и 1 размером  
Габариты, см (ШxГxВ): 10x9x46



### Клип-стріп універсальний

Код для заказа 21285

Размещение: на торцах стеллажей  
Описание: пластик, 19 крючков,  
монтаж 2-мя хомутами  
Габариты, см (ШxВ): 5x98

\*ДМП - дополнительные места продажи.

# Логистическая информация



СЕРИЯ	Типоразмер (ширина x длина)	Наименование	Код для заказа	Штрихкод	Транспортная упаковка		
					Кол-во, шт.	Габариты (ДxШxВ), см	Вес брутто, кг
PRO	15 мм × 10 м	Изолента SAFELINE PRO 15/10 синий	9359	4607007012478	250	32,5x32,5x17,5	9,0
		Изолента SAFELINE PRO 15/10 чёрный	9356	4607007012454			
		Изолента SAFELINE PRO 15/10 белый	9358	4607007012515			
		Изолента SAFELINE PRO 15/10 жёлтый	12120	4607007016285			
		Изолента SAFELINE PRO 15/10 зелёный	12119	4607007016261			
		Изолента SAFELINE PRO 15/10 жёлто-зелёный	10256	4607007013918			
		Изолента SAFELINE PRO 15/10 красный	9357	4607007012492			
		Изолента SAFELINE PRO 15/10 серо-стальной	12121	4607007016308			
PRO	15 мм × 20 м	Изолента SAFELINE PRO 15/20 синий	9365	4607007012553	200	38,0x30,5x17,5	13,1
		Изолента SAFELINE PRO 15/20 чёрный	9360	4607007012539			
		Изолента SAFELINE PRO 15/20 белый	9363	4607007012591			
		Изолента SAFELINE PRO 15/20 жёлтый	9361	4607007012638			
		Изолента SAFELINE PRO 15/20 зелёный	9364	4607007012614			
		Изолента SAFELINE PRO 15/20 желто-зелёный	12122	4607007016322			
		Изолента SAFELINE PRO 15/20 красный	9362	4607007012577			
		Изолента SAFELINE PRO 15/20 серо-стальной	11940	4607007015509			
PRO	19 мм × 20 м	Изолента SAFELINE PRO 19/20 синий	9371	4607007012676	200	38,0x30,5x21,5	16,4
		Изолента SAFELINE PRO 19/20 чёрный	9366	4607007012652			
		Изолента SAFELINE PRO 19/20 белый	9369	4607007012713			
		Изолента SAFELINE PRO 19/20 жёлтый	9367	4607007012751			
		Изолента SAFELINE PRO 19/20 зелёный	9370	4607007012737			
		Изолента SAFELINE PRO 19/20 желто-зелёный	12123	4607007016346			
		Изолента SAFELINE PRO 19/20 красный	9368	4607007012690			
		Изолента SAFELINE PRO 19/20 серо-стальной	12124	4607007016360			
PRO	19 мм × 25 м	Изолента SAFELINE PRO 19/25 синий	9374	4607007012799	160	33,5x33,5x21,5	16,2
		Изолента SAFELINE PRO 19/25 чёрный	9372	4607007012775			
		Изолента SAFELINE PRO 19/25 белый	9373	4607007012836			
		Изолента SAFELINE PRO 19/25 жёлтый	12127	4607007016421			
		Изолента SAFELINE PRO 19/25 зелёный	12126	4607007016407			
		Изолента SAFELINE PRO 19/25 желто-зелёный	9375	4607007013338			
		Изолента SAFELINE PRO 19/25 красный	12125	4607007016384			
		Изолента SAFELINE PRO 19/25 серо-стальной	12128	4607007016445			
AUTO	15 мм × 5 м	Изолента SAFELINE Auto 15/5 синий	22897	4640009335367	480	37,0x28,5x21,5	9,3
		Изолента SAFELINE Auto 15/5 чёрный	22898	4640009335374			
Master	15 мм × 5 м	Изолента SAFELINE Master 15/5 комплект 7 цветов	22899	4640009335381	40	37,0x23,5x15,5	5,3
THERMO	19 мм × 20 м	Изолента SAFELINE THERMO 19/20, 0,18 мм, термостойкая, чёрный	25266	4680125904689	200	40,0x32,0x21,5	21,5
	ИНДИКАТОРНАЯ ОТВЁРТКА	Индикаторная отвертка SAFELINE, многофункциональная	11692	4607007015004	500	80,0x30,0x34,0	19,5

Справится  
с высоким напряжением

Холодно,  
теплее, горячо!

Не сгорит  
на работе

Выдержит  
суровый  
мороз

Высокая  
эластичность

Адрес: 197101, Россия, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 36 А, оф. 303  
Телефон отдела продаж: +7 (812) 320-83-33  
[info@rosel.ru](mailto:info@rosel.ru), [safeline-tape.ru](http://safeline-tape.ru)

Код для заказа: 21823