


## Пыле- и влагозащитные аксессуары

### Муфта гибкая "труба-труба", IP64

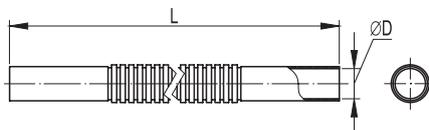

#### Назначение

- соединение жестких гладких труб одного диаметра под произвольным углом.

#### Характеристики


- материал – ПВХ;
- цвет – серый, RAL 7035;
- минимальный радиус изгиба – 3 внешних диаметра;
- температура эксплуатации – от -25 до +60 °С;
- степень защиты – IP64.

#### Особенности

- рекомендуется для использования в сухих помещениях.

ØD, мм	Длина L, мм	Упаковка, шт.	Код
16	220	50	59916
20	230	40	59920
25	240	15	59925
32	270	8	59932

### Муфта гибкая "труба-труба", IP65

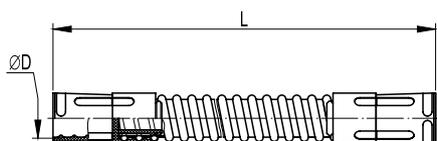

#### Назначение

- герметичное соединение жестких гладких труб одного диаметра под произвольным углом.

#### Характеристики


- материал – ПВХ;
- цвет – серый, RAL 7035;
- минимальный радиус изгиба – 2 внешних диаметра;
- температура эксплуатации – от -25 до +60 °С;
- степень защиты – IP65.

#### Особенности

- рекомендуется для использования во влажных и запыленных помещениях.

ØD, мм	Длина L, мм	Упаковка, шт.	Код
16	230	50	50316
20	240	40	50320
25	260	25	50325
32	290	12	50332
40	340	6	50340
50	410	3	50350

### Муфта гибкая "труба-коробка", IP65

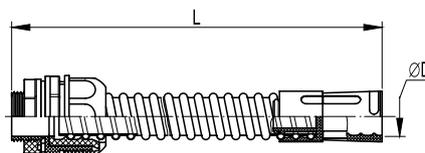

#### Назначение

- герметичное соединение жестких гладких труб с ответвительными коробками, корпусами шкафов и боксов под произвольным углом.

#### Характеристики

- материал – ПВХ;
- цвет – серый, RAL 7035;
- минимальный радиус изгиба – 2 внешних диаметра;
- температура эксплуатации – от -25 до +60 °С;
- степень защиты – IP65.

#### Особенности

- рекомендуется для использования во влажных и запыленных помещениях.

ØD, мм	Длина L, мм	Упаковка, шт.	Код
16	230	50	57116
20	240	20	57120
25	260	20	57125
32	290	8	57132
40	340	6	57140
50	410	3	57150