


Техническая информация


Кнопка выхода SPRUT Exit Button-87P-NT



Кнопка выхода бесконтактная. Установка - накладная. Тип контактов - нормально разомкнутые/нормально замкнутые. Индикация - отсутствует. Материал корпуса - пластик. Диапазон рабочих температур от -10 до +50. Габаритные размеры 86x56x25 мм.

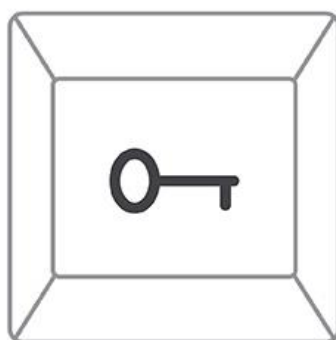

НАКЛАДНАЯ
УСТАНОВКА

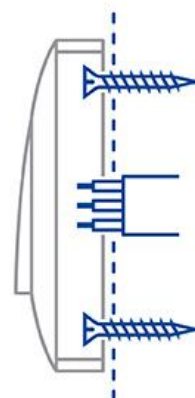

Преимущества SPRUT Exit Button-87P-NT



тип контакта



защита корпуса

Особенности SPRUT Exit Button-87P-NT

- беспрепятственный и быстрый выход из помещения (территории);
- длительный срок службы;
- эксплуатация в неотапливаемых или очень жарких помещениях;
- возможность работы в составе системы контроля доступа.

Технические характеристики SPRUT Exit Button-87P-NT

1	Тип установки	накладная	
2	Напряжение питания, В	12 DC	
3	Наработка на отказ, цикл	100 000	
4	Коммутируемая нагрузка	3A/36В DC	
5	Выходное реле (тип контактов)	НР и НЗ	
6	Материал корпуса / кнопки	огнеупорный пластик	
7	Габаритные размеры ШxГxВ, мм, не более	без упаковки	86x56x25
		в упаковке	90x100x70
8	Масса НЕТТО (БРУТТО), не более, кг	0,05 (0,08)	
9	Диапазон рабочих температур, °С	-10...+50	
10	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	0...95	
11	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP40	