


Вертлюг петля-петля

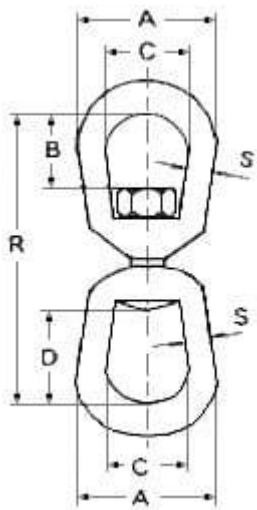

Такелажный вертлюг петля-петля позволяет двум присоединенным к нему такелажным элементам вращаться вокруг своей оси, что предотвращает скручивание цепей, тросов, канатов и снимает с них лишние нагрузки. Вертлюг петля-петля не имеет разборных частей, поэтому для соединения элементов необходим карабин или соединительное звено.

Таблица размеров и характеристик вертлюгов петля-петля

Размер S, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Вес, кг/шт.
6	32	18	18	26	70	0.09
8	41	21	25	32	90	0.18
10	51	24	32	38	110	0.32

12	64	33	38	51	138	0.59
16	76	40	44	60	167	1.12
20	89	44	51	67	183	1.81
22	102	52	57	78	213	2.81
25	114	59	64	89	245	4.03
32	130	67	72	102	275	7.37
38	145	78	81	115	310	20.61