


Взрывозащищенный кабельный ввод с метрической резьбой



Артикул: 2050307
Тип: VTEC EX M12 SW

Кабельный ввод, имеющий удостоверение проверки по образцу EG, для приборов и систем защиты для использования во взрывоопасных областях. Директива 94/9/ЕС
Номер удостоверения проверки по образцу EG: РТВ 99 АТЕХ 3112Х и ... 3113Х.
Жесткий кабельный ввод с колпачковой гайкой с большим диапазоном плотности, а также разгрузкой от натяжения и защитой от скручивания для удовлетворения высоких требований плотности. Уплотнительное кольцо из хлоропрена/нитрилового каучука, заостренное уплотнительное ребро, при этом не требуется уплотнительное кольцо соединительной резьбы, протестировано согласно VDE 0619. Вид защиты IP 68 при 5 барах.

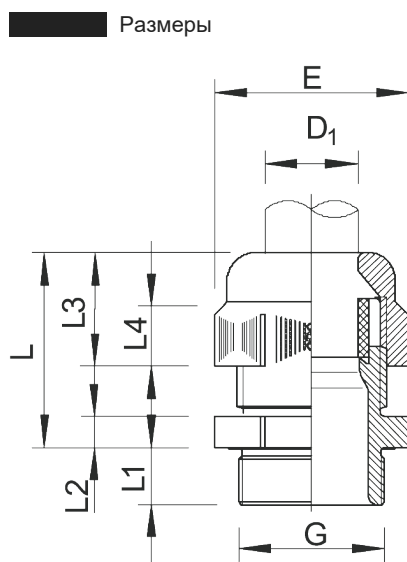

Тип	Резьба	Цвет	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
VTEC EX M12 SW	M12 x 1,5	Black	50	0,360	2050307
VTEC EX M16 SW	M16 x 1,5	Black	50	0,630	2050315
VTEC EX M20 SW	M20 x 1,5	Black	50	1,000	2050323
VTEC EX M25 SW	M25 x 1,5	Black	25	2,350	2050331
VTEC EX M32 SW	M32 x 1,5	Black	20	3,900	2050358
VTEC EX M40 SW	M40 x 1,5	Black	10	7,500	2050366
VTEC EX M50 SW	M50 x 1,5	Black	5	9,200	2050374
VTEC EX M63 SW	M63 x 1,5	Black	5	9,460	2050382