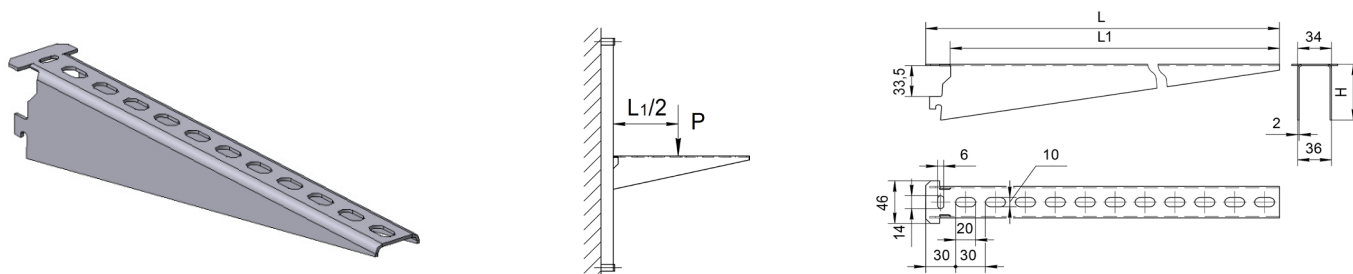
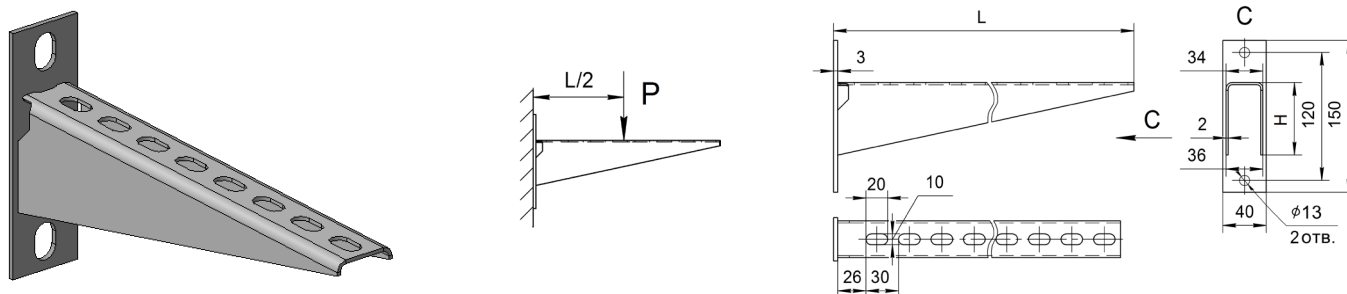


Полки кабельные
УТ1,5 – горячеоцинкованная сталь УТ2,5 – сталь, оцинкованная методом Сендзимира У3 – лакокрасочное покрытие


Обозначение	L, мм	L ₁ , мм	H, мм	Нагрузка при толщине стойки 2,0 мм		Масса, кг	Кол-во в упак., шт	Код
				P, Н	P, Н			
K1160ц УТ1,5	175	160	61	1600	1700	0,25	20	111311511
K1161ц УТ1,5	265	250	61	1600	1700	0,39	20	111311512
K1162ц УТ1,5	355	340	61	1600	1700	0,58	10	111311513
K1163ц УТ1,5	450	435	71	1500	1600	0,79	10	111312514
K1164ц УТ1,5	630	615	71	900	1100	1,10	10	111312515
K1160ц УТ2,5	175	160	61	1600	1700	0,22	20	112311511
K1161ц УТ2,5	265	250	61	1600	1700	0,35	20	112311512
K1162ц УТ2,5	355	340	61	1600	1700	0,53	10	112311513
K1163ц УТ2,5	450	435	71	1500	1600	0,72	10	112312514
K1164ц УТ2,5	630	615	71	900	1100	1,00	10	112312515
K1160 У3	175	160	61	1600	1700	0,23	20	113311511
K1161 У3	265	250	61	1600	1700	0,37	20	113311512
K1162 У3	355	340	61	1600	1700	0,55	10	113311513
K1163 У3	450	435	71	1500	1600	0,75	10	113312514
K1164 У3	630	615	71	900	1100	1,05	10	113312515

Пример записи при заказе полки кабельной К1160 климатического исполнения УТ2,5:

Полка К1160ц УТ2,5 ТУ 3449-020-05774835-2008 (код 112311511).
Полки кабельные настенные
УТ1,5 – горячеоцинкованная сталь УТ2,5 – сталь, оцинкованная методом Сендзимира У3 – лакокрасочное покрытие


Обозначение	L, мм	H, мм	Нагрузка P, Н	Масса, кг	Кол-во в упак., шт	Код
K1160Сц УТ1,5	162	61	2000	0,38	8	111321511
K1161Сц УТ1,5	252	61	2000	0,51	8	111321512
K1162Сц УТ1,5	342	61	2000	0,65	8	111321513
K1163Сц УТ1,5	437	71	2000	0,88	8	111322514
K1164Сц УТ1,5	617	71	1600	1,19	8	111322515
K1160Сц УТ2,5	162	61	2000	0,33	8	112321511
K1161Сц УТ2,5	252	61	2000	0,45	8	112321512
K1162Сц УТ2,5	342	61	2000	0,58	8	112321513
K1163Сц УТ2,5	437	71	2000	0,78	8	112322514
K1164Сц УТ2,5	617	71	1600	1,05	8	112322515
K1160С У3	162	61	2000	0,34	8	113321511
K1161С У3	252	61	2000	0,47	8	113321512
K1162С У3	342	61	2000	0,60	8	113321513
K1163С У3	437	71	2000	0,81	8	113322514
K1164С У3	617	71	1600	1,10	8	113322515

Пример записи при заказе полки кабельной настенной К1160С климатического исполнения УТ2,5:

Полка К1160Сц УТ2,5 ТУ 3449-020-05774835-2008 (код 112321511).