

ПРИМЕНЕНИЕ:

Компактные клеммы Stekker серии LD2273 подходят как для бытового применения, так и для применения на промышленных объектах.


Подходят для одножильных проводников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Клеммы выпускаются в прозрачном корпусе, что позволяет визуально оценивать качество соединения и длину зачистки проводников.

Необходимая длина зачистки изоляции проводника 11 мм.

Данные клеммы доступны в двух вариантах упаковки: 5 штук в пакете DIY и 100 штук (LD2273-204, LD2273-205) или 200 штук (LD2273-202, LD2273-203, LD2273-208) в коробке.

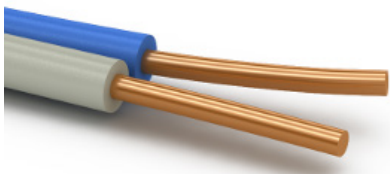

Подходят для одножильных проводников



LD2273-205

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	LD2273-202	LD2273-203	LD2273-204	LD2273-205	LD2273-208
Упаковка DIY: арт., кол-во	32412 5 шт	32413 5 шт	32414 5 шт	32415 5 шт	32416 5 шт
Упаковка короб: арт., кол-во	32388 200 шт	32389 200 шт	32390 100 шт	32391 100 шт	32392 200 шт
Количество контактов	2	3	4	5	8
Тип проводника	одножильный				
Сечение провода	0,5-2,5 мм ²				
Максимальное напряжение	450V				
Максимальный ток, материал	16A (алюминий); 24A (медь)				
Рабочая температура	до 60° C				
Материал токоведущих контактов	латунь				
Материал пружины	сталь				